
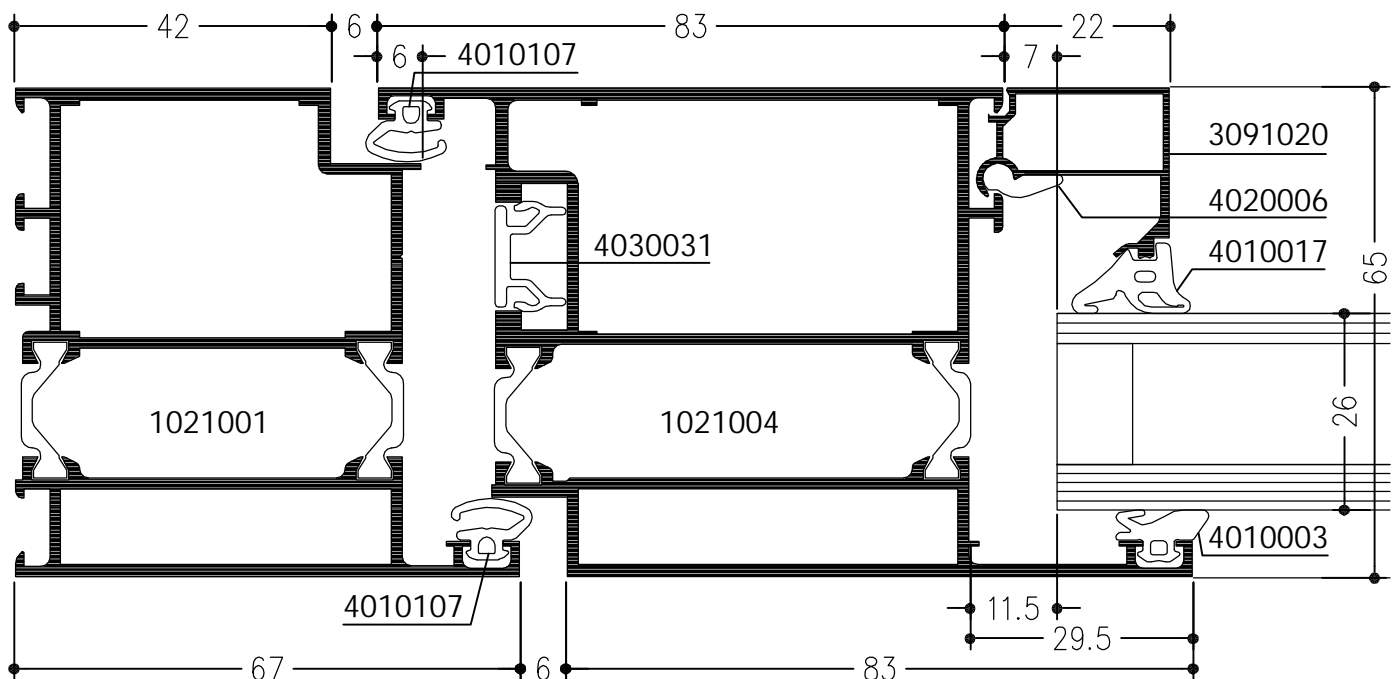
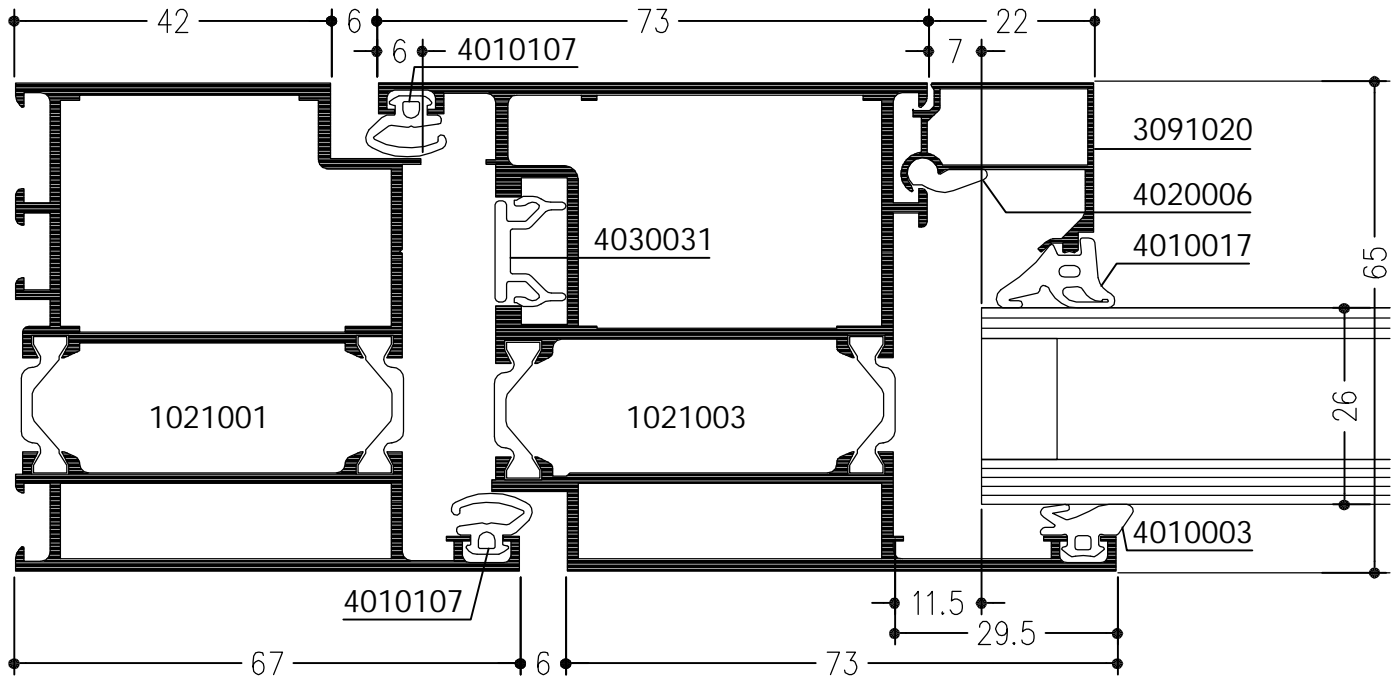





WICSTYLE 65

Deuren
 Naar binnendraaiend
 met speciaal-kozijn

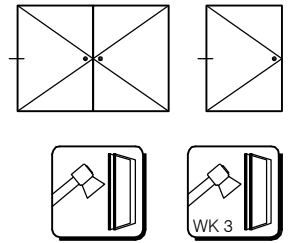




WICSTYLE 65

Deuren
naar binnendraaiend
met combinatie-kozijn

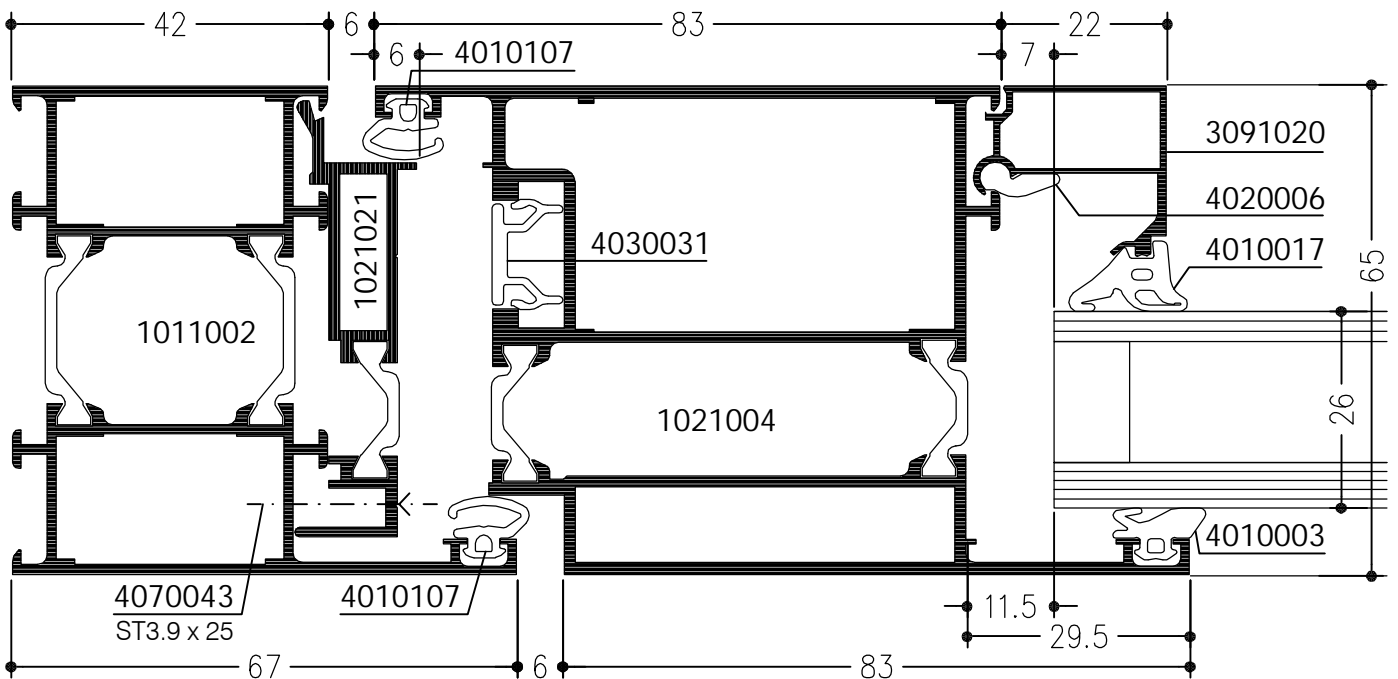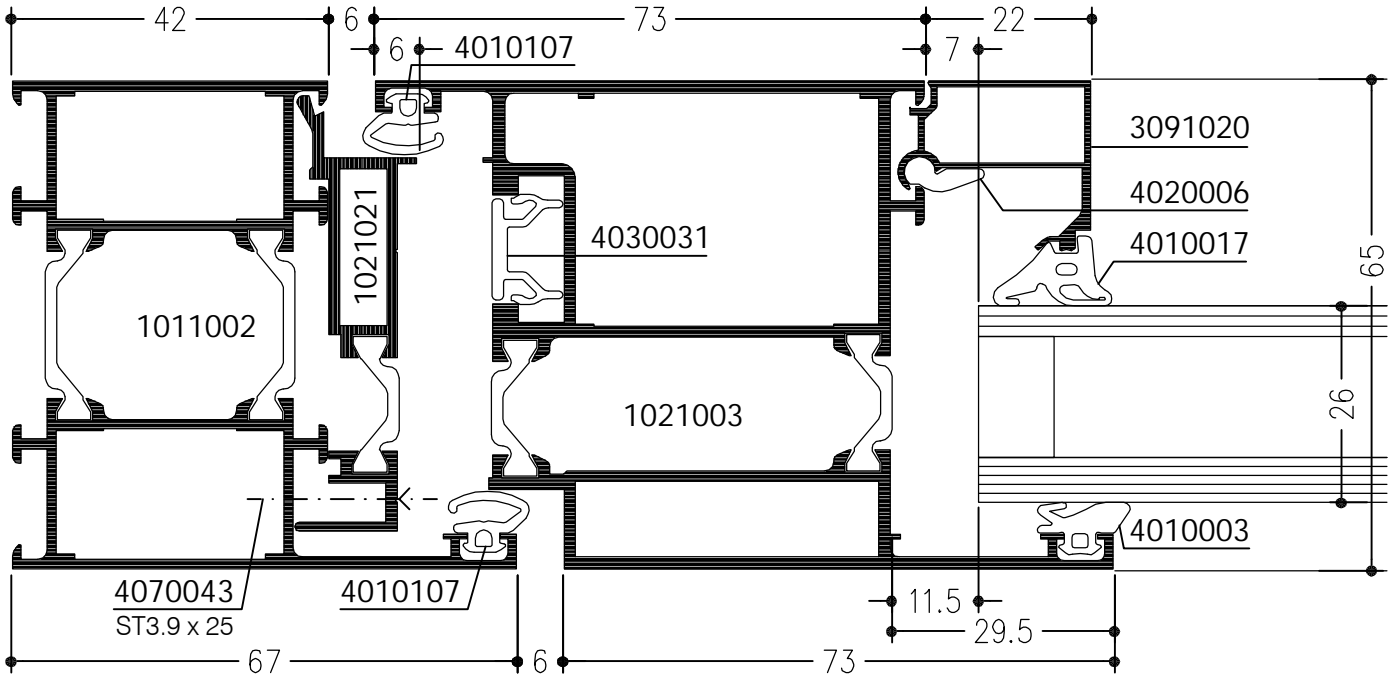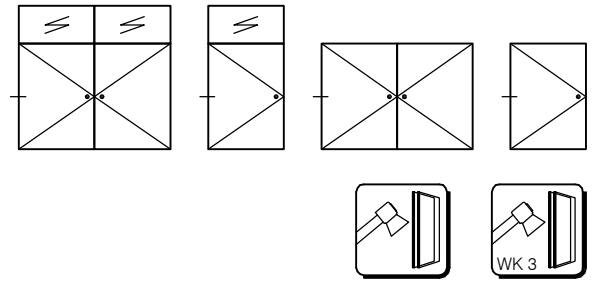




WICSTYLE 65

Deuren
naar binnendraaiend met inbouwkozijn
gecombineerd met WICTEC 50

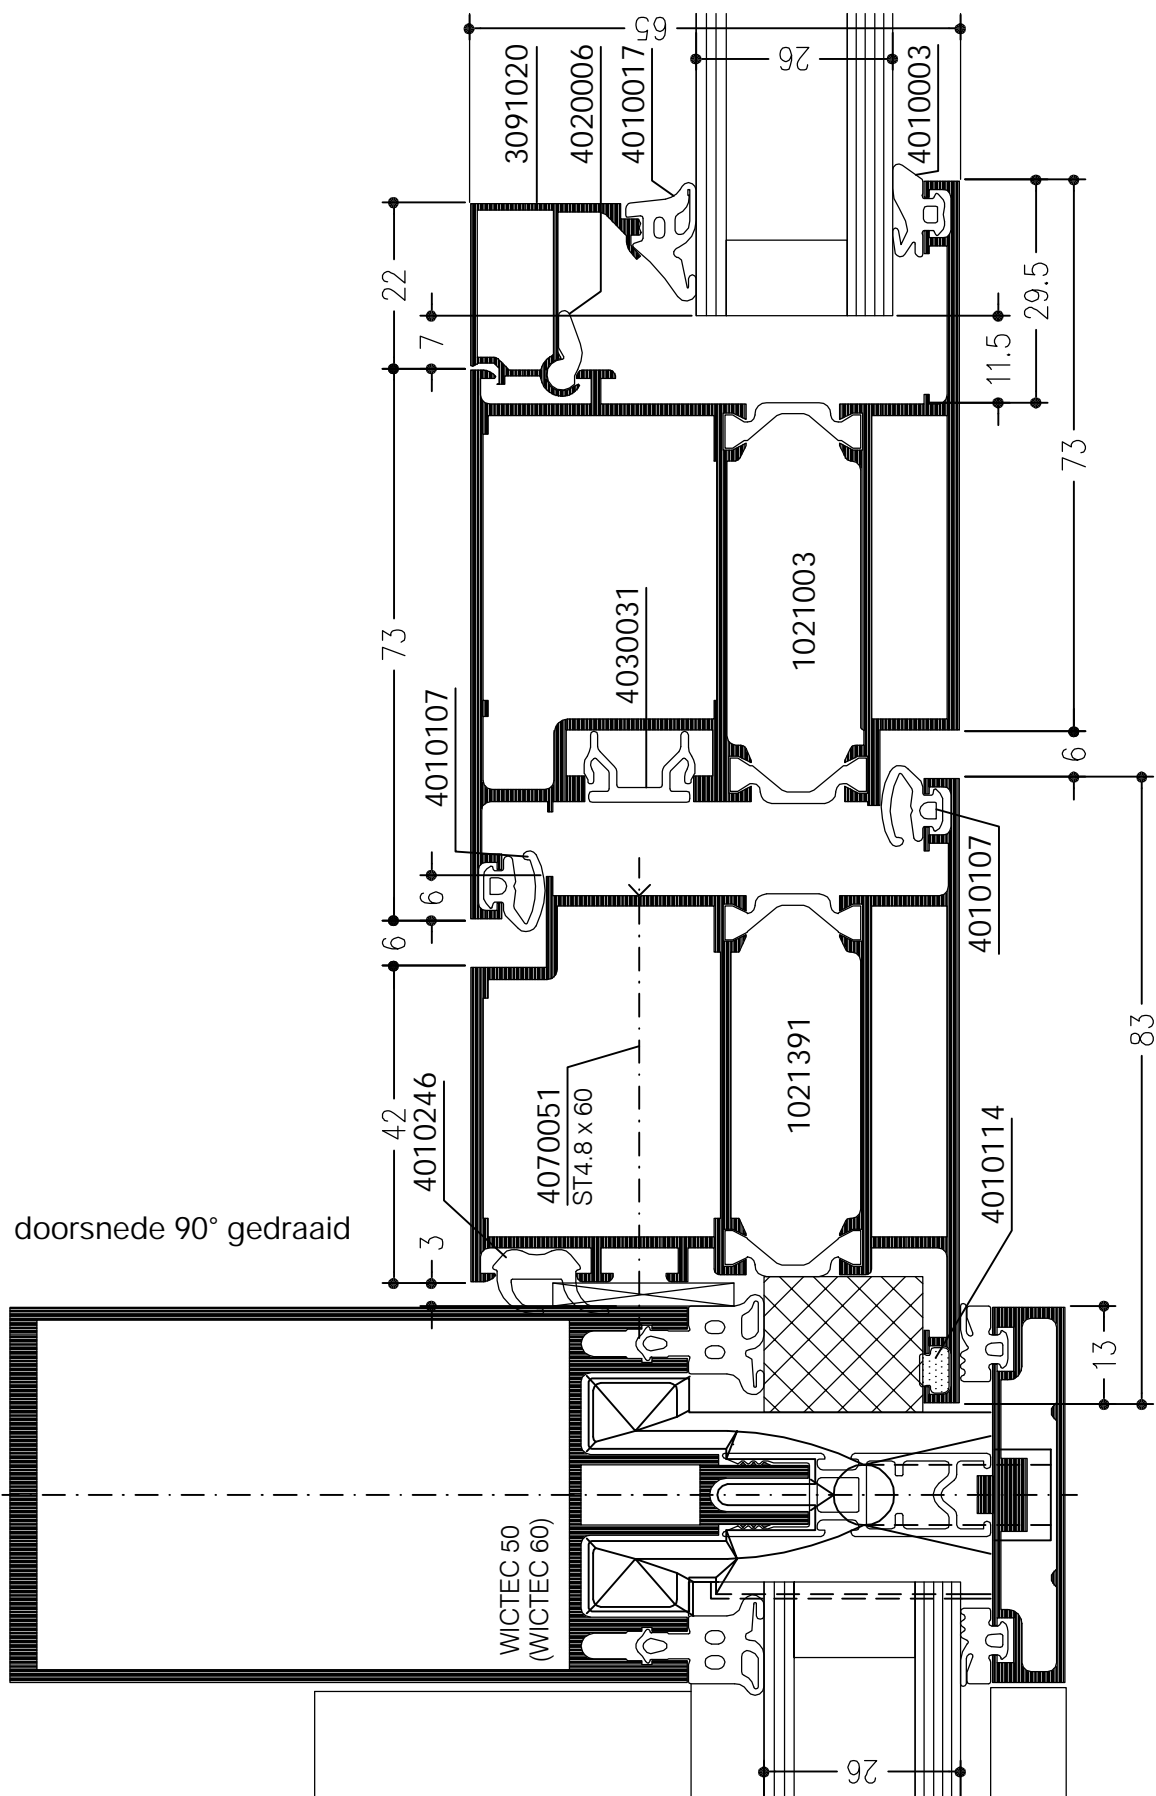



WICSTYLE 65

Deuren
naar binnendraaiend
met speciaal-kozijn

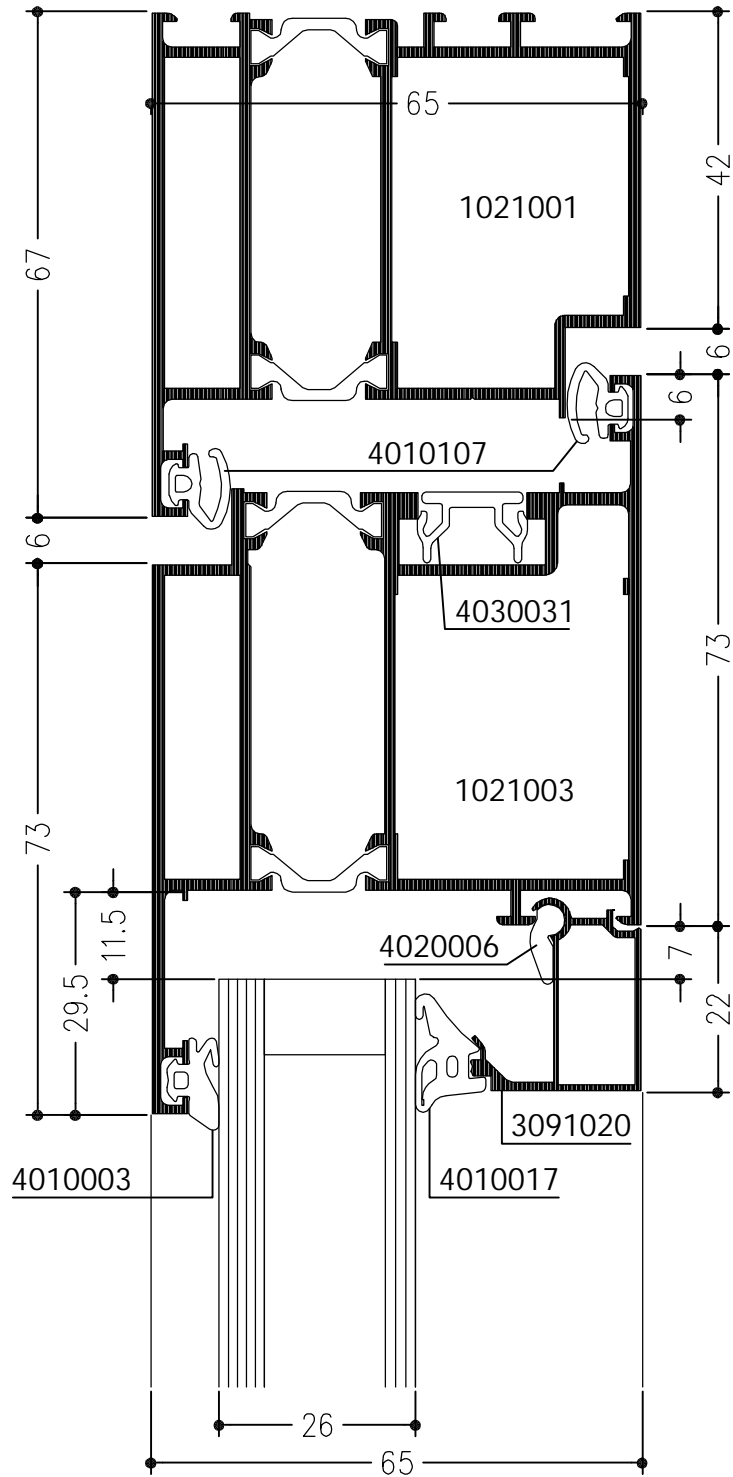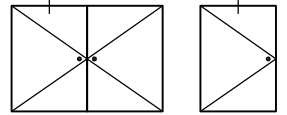




WICSTYLE 65

Deuren
dubbele deur met neutraal kozijn, naar binnendraaiend

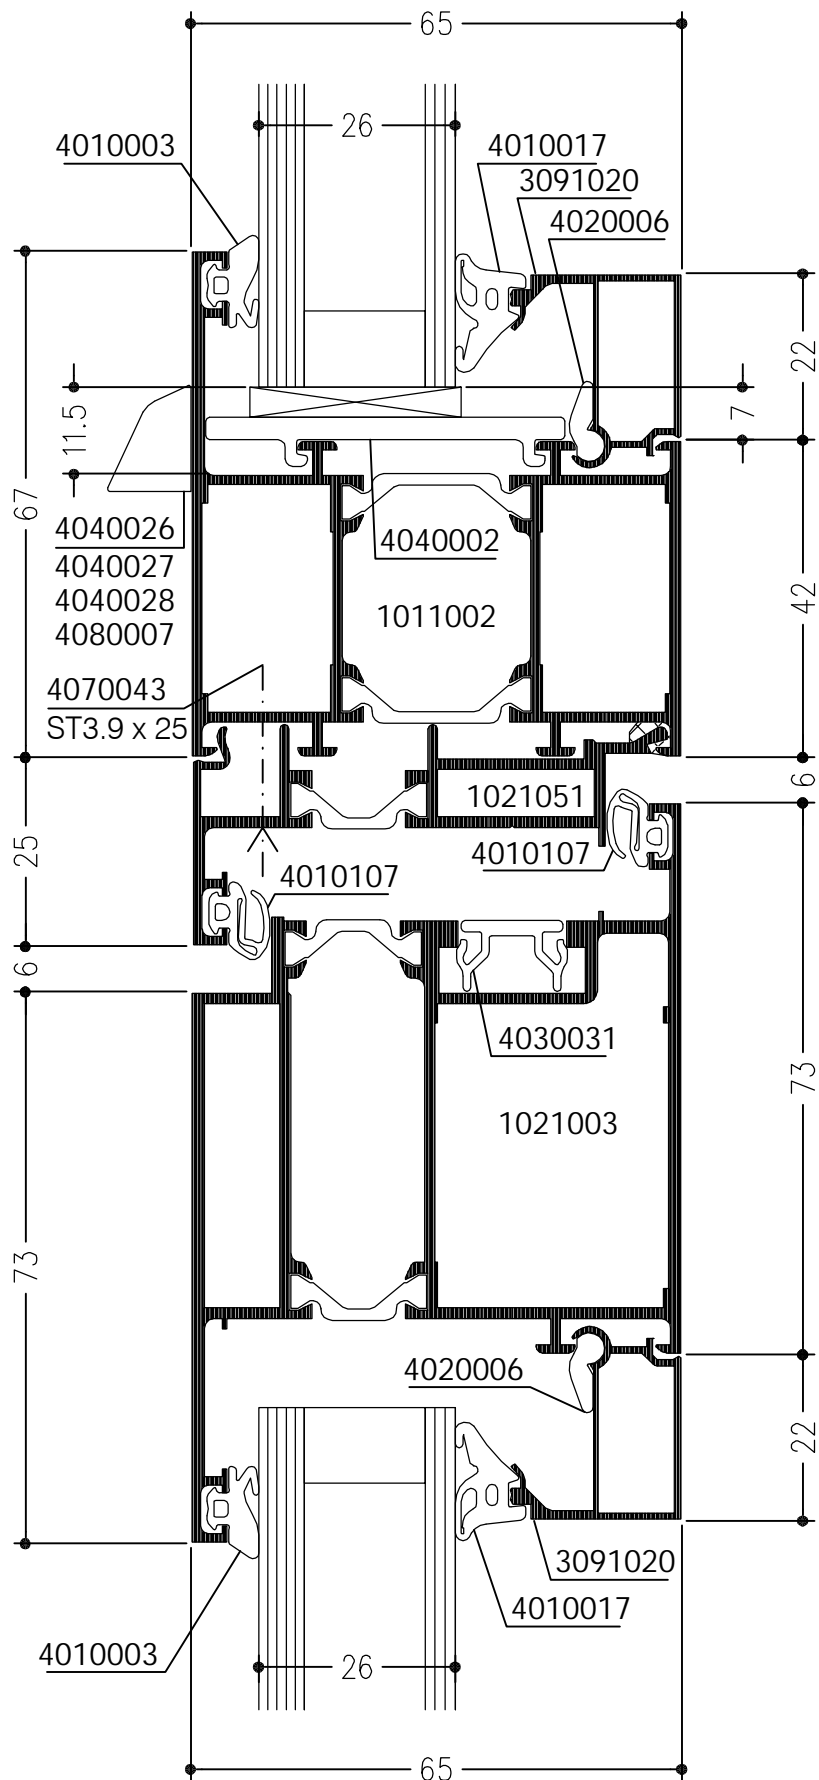




WICSTYLE 65

Deuren
naar binnendraaiend
met sokkelprofiel

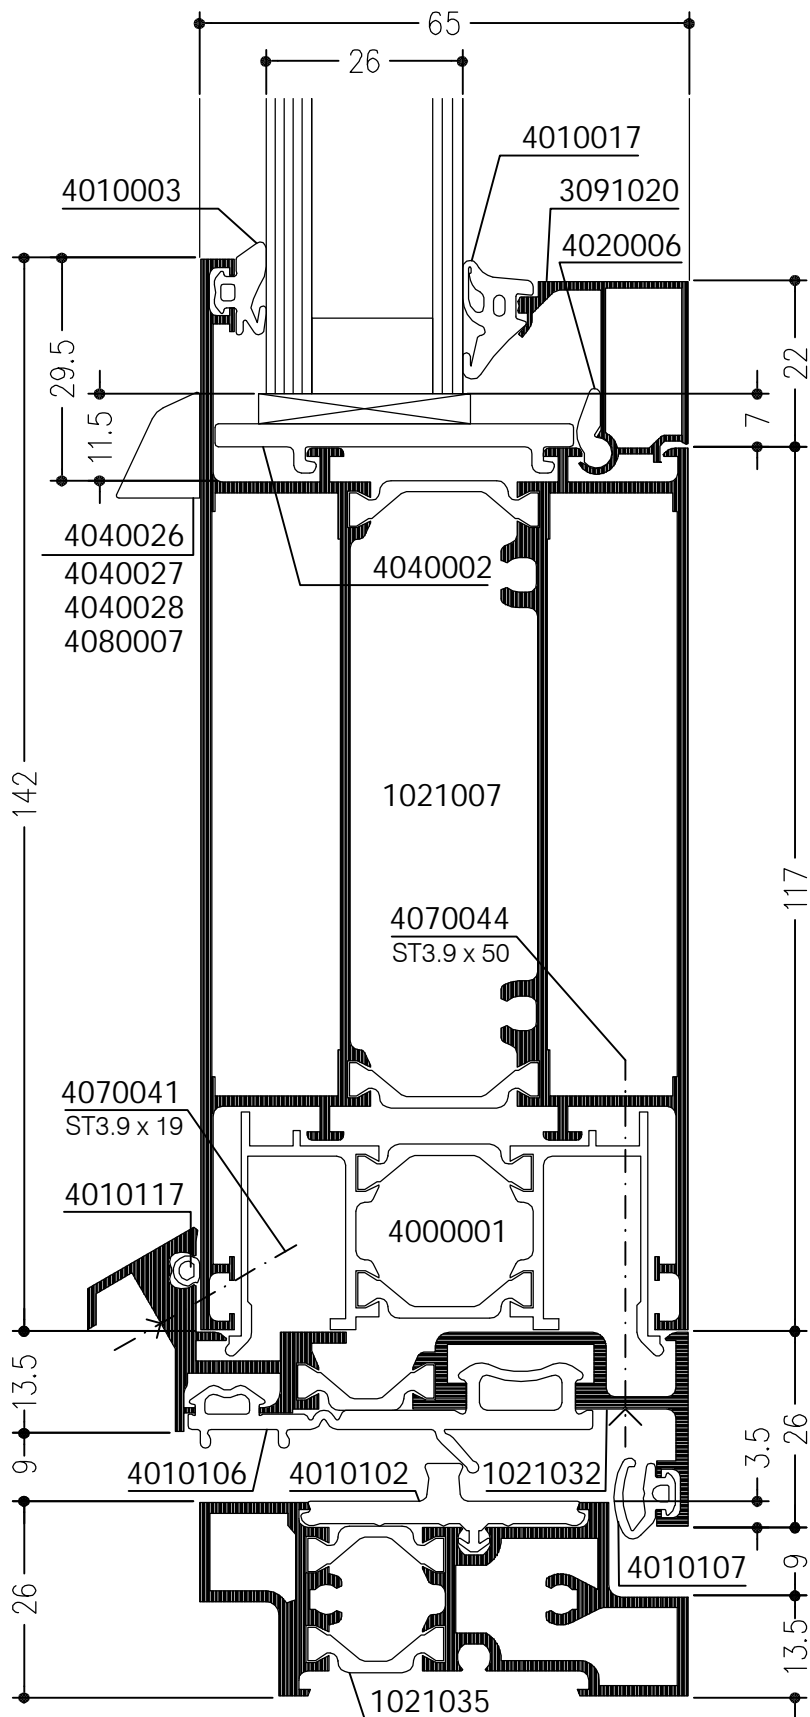




WICSTYLE 65

Deuren
naar binnendraaiend
met sokkelprofiel

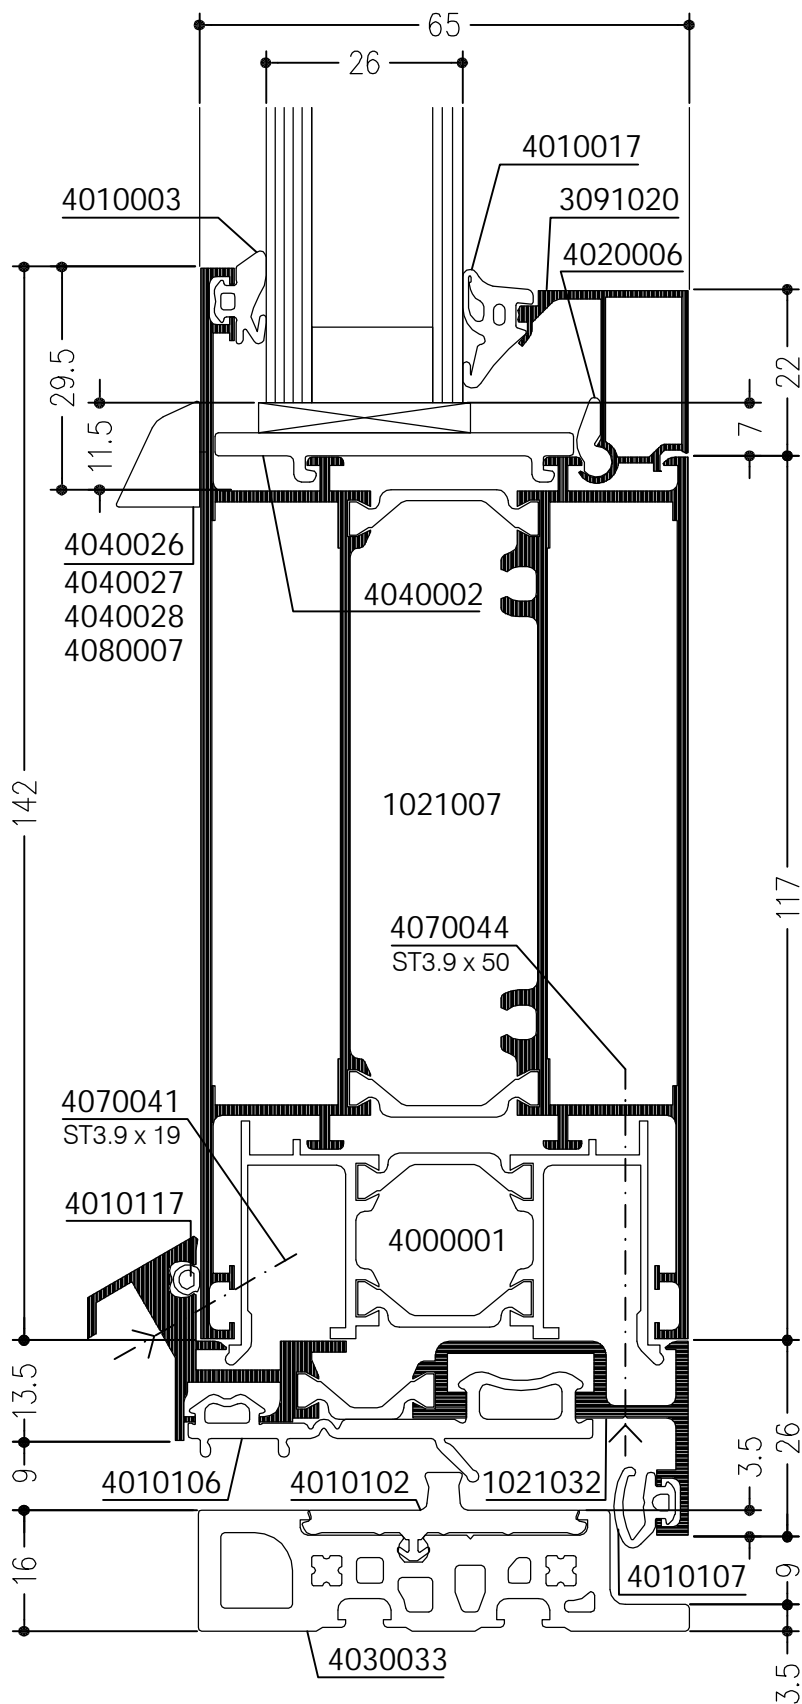




WICSTYLE 65

Deuren
naar binnendraaiend
met T- en opbouwprofiel

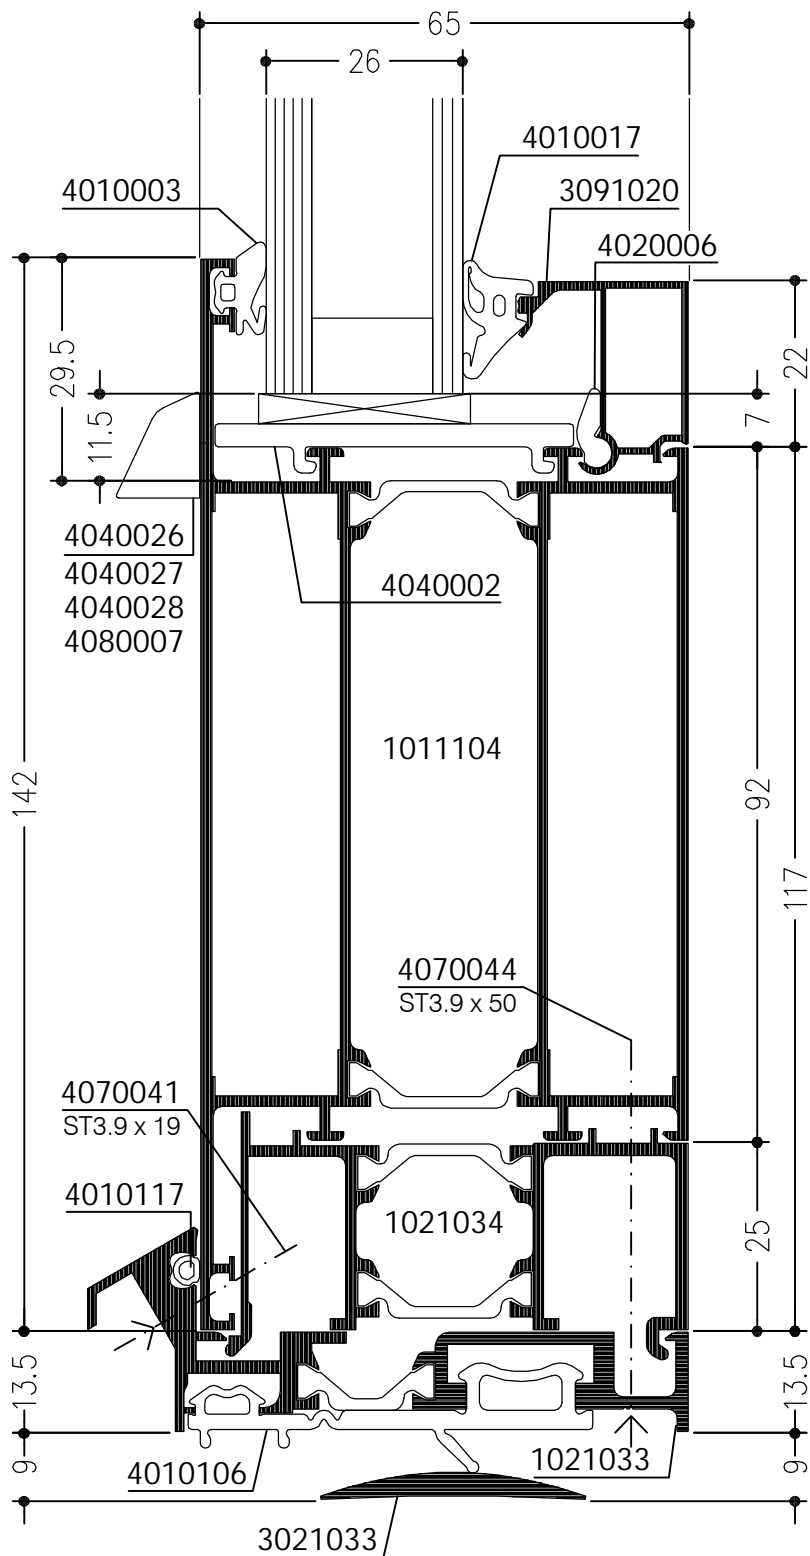




WICSTYLE 65

Deuren
naar buitendraaiend
met speciaal-kozijn

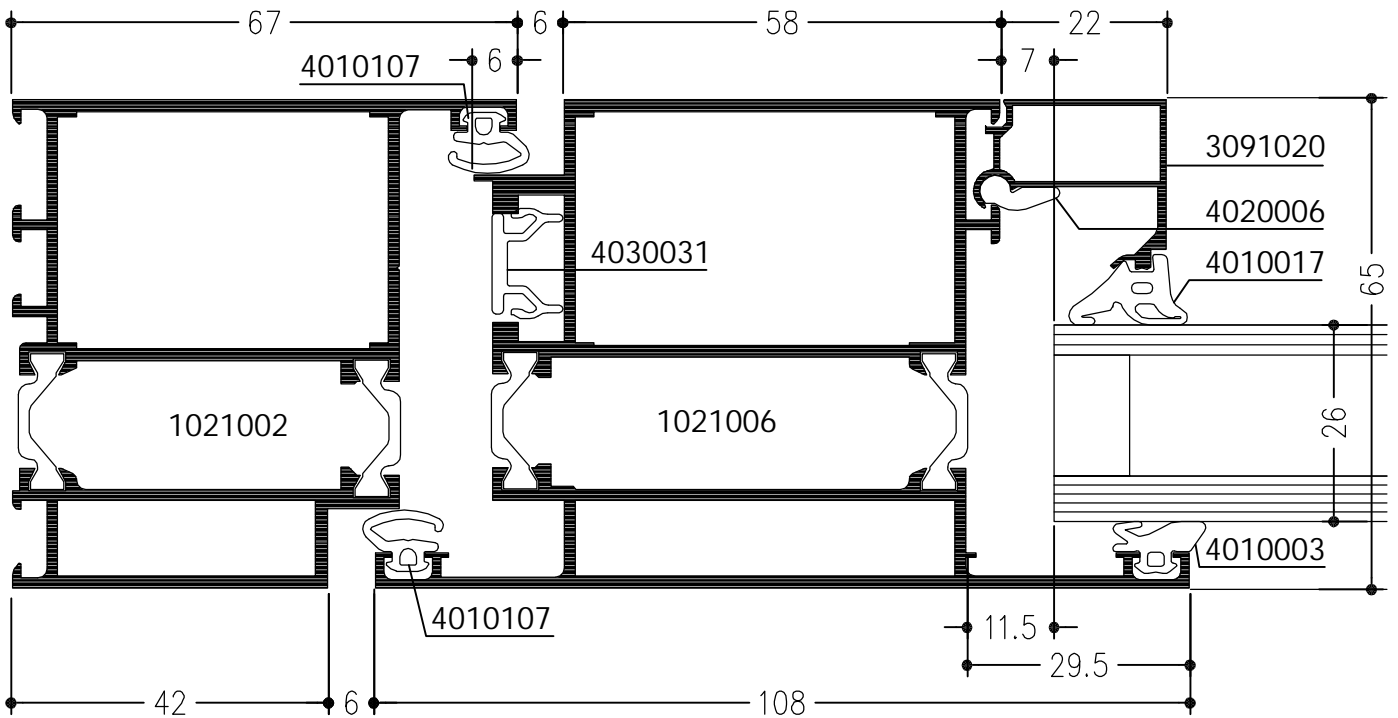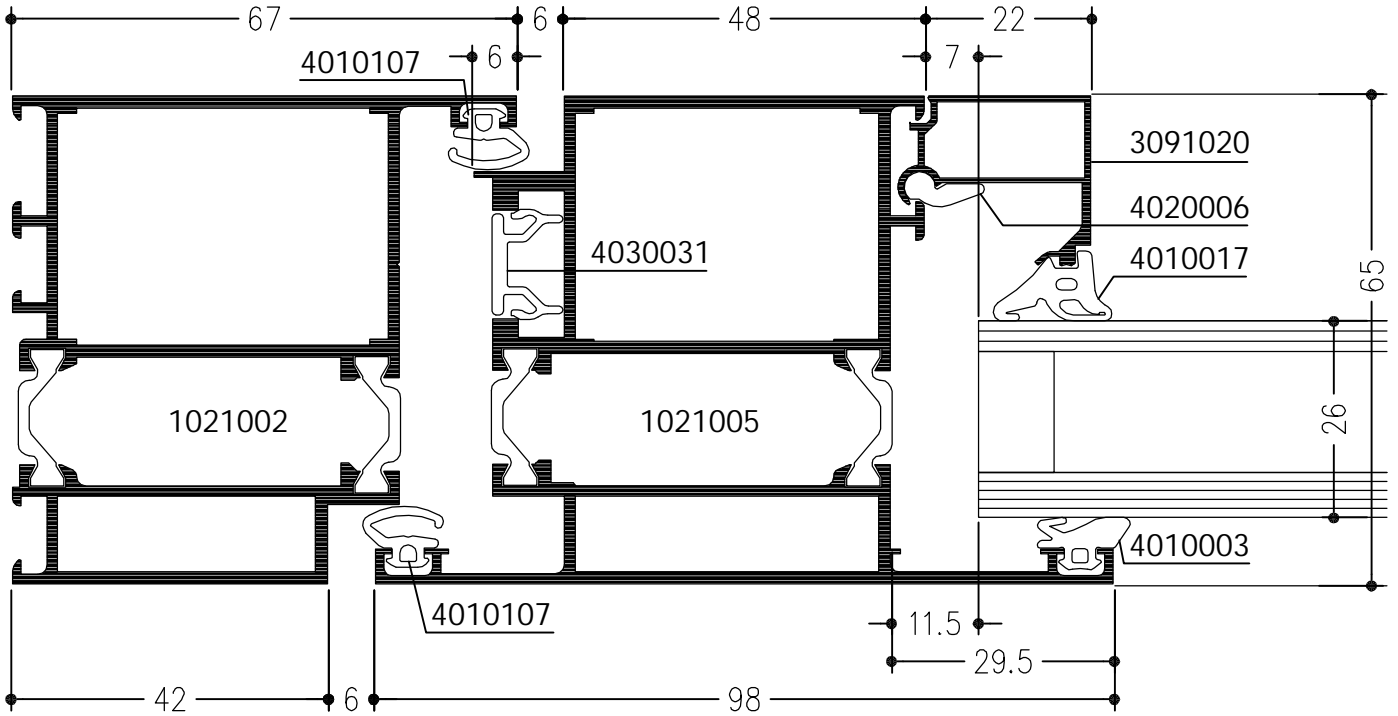




WICSTYLE 65

Deuren
naar buitendraaiend met inbouwkozijn
gecombineerd met WICTEC 50

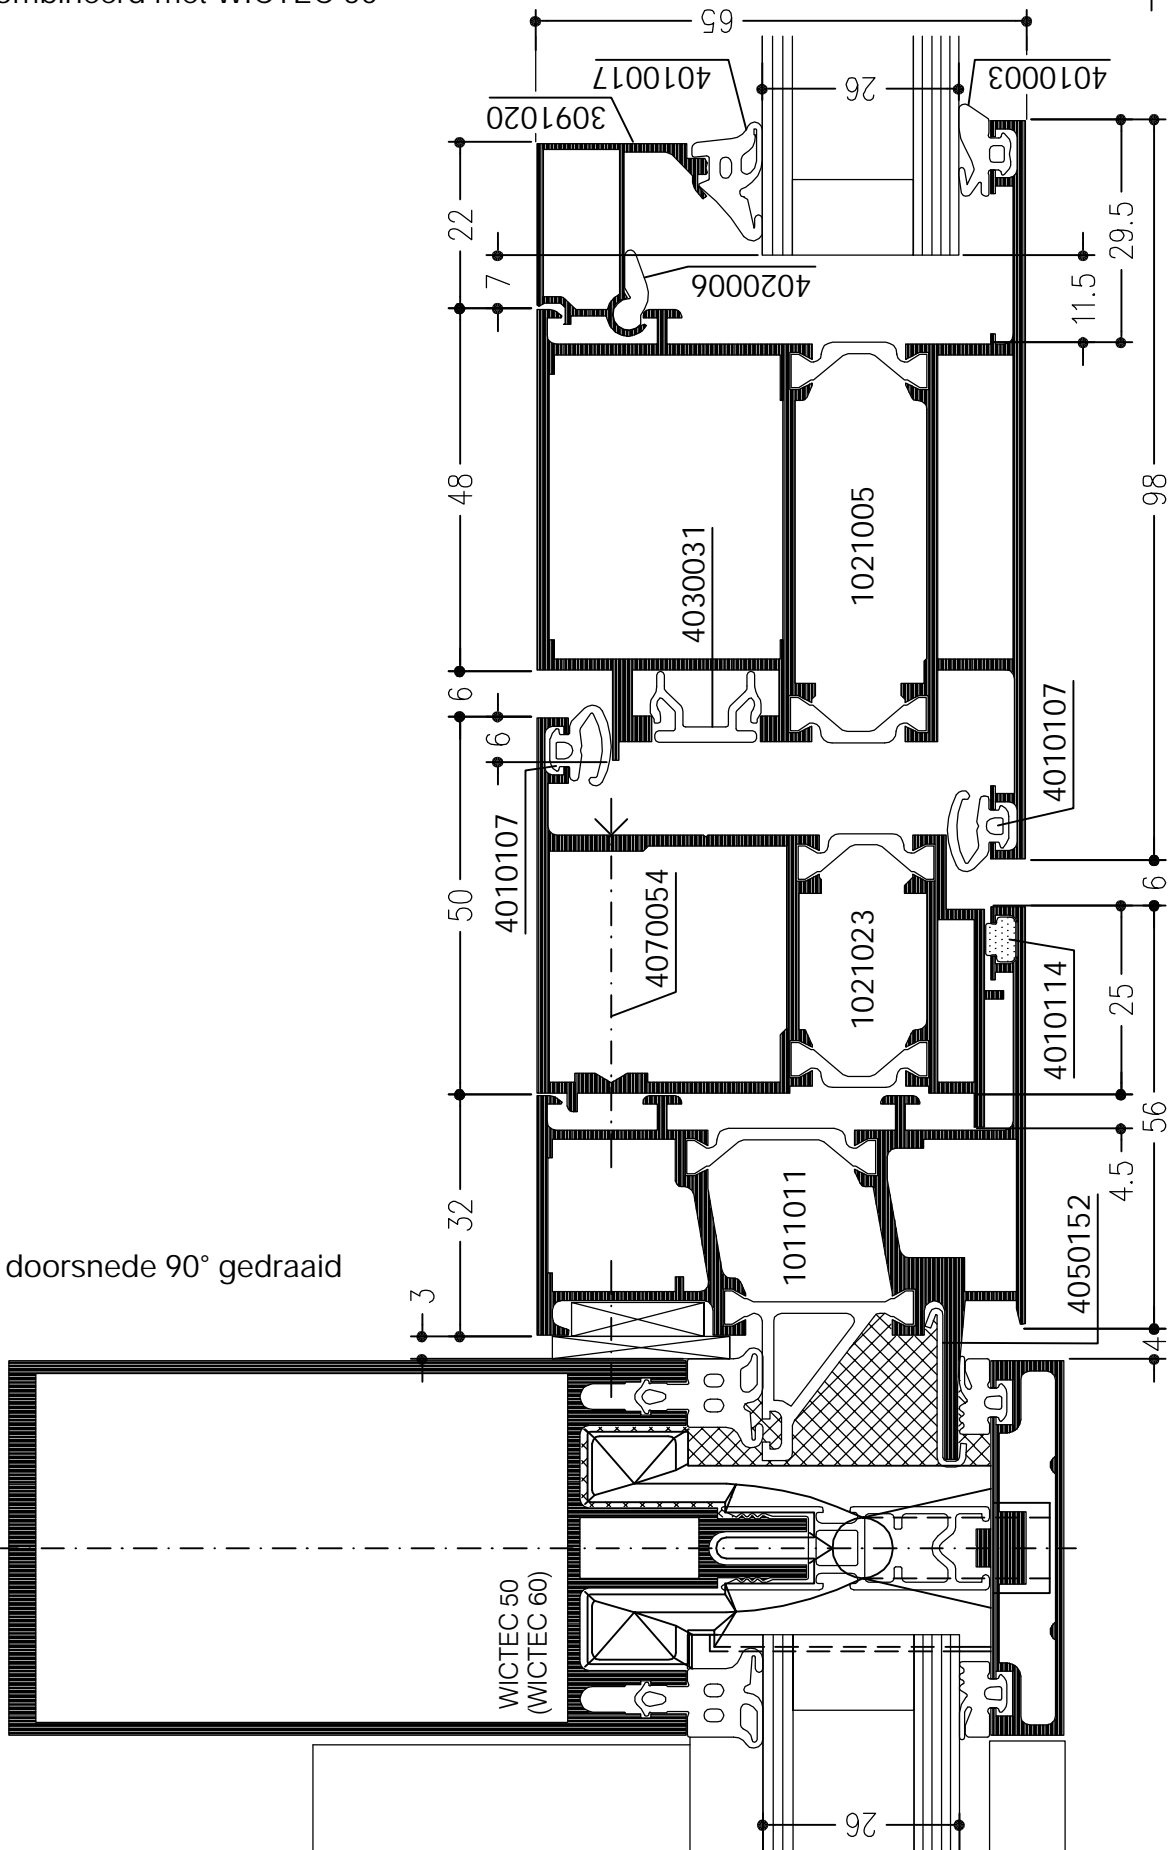



WICSTYLE 65

Deuren
naar buitendraaiend
met speciaal-kozijn

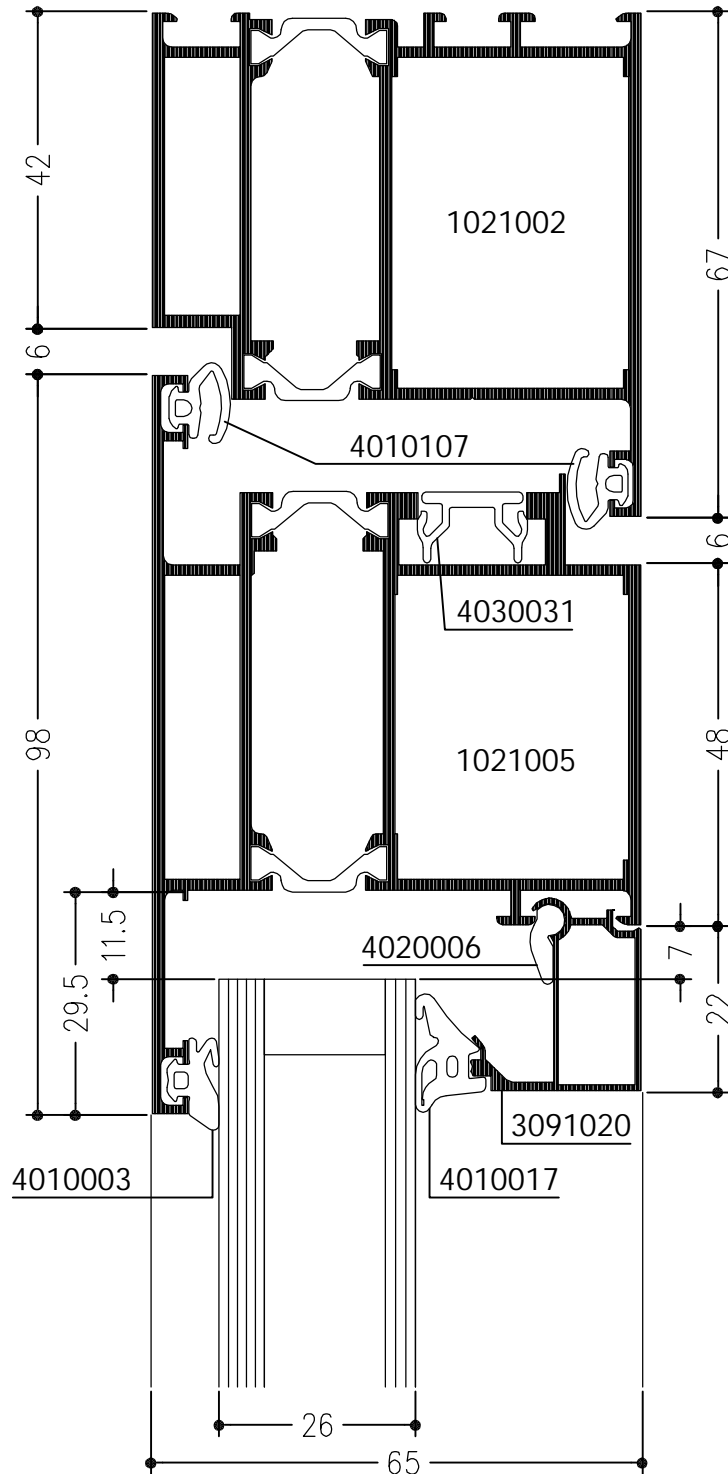



WICSTYLE 65

Deuren
naar buitendraaiend
met T-profiel
naar buiten versterkt

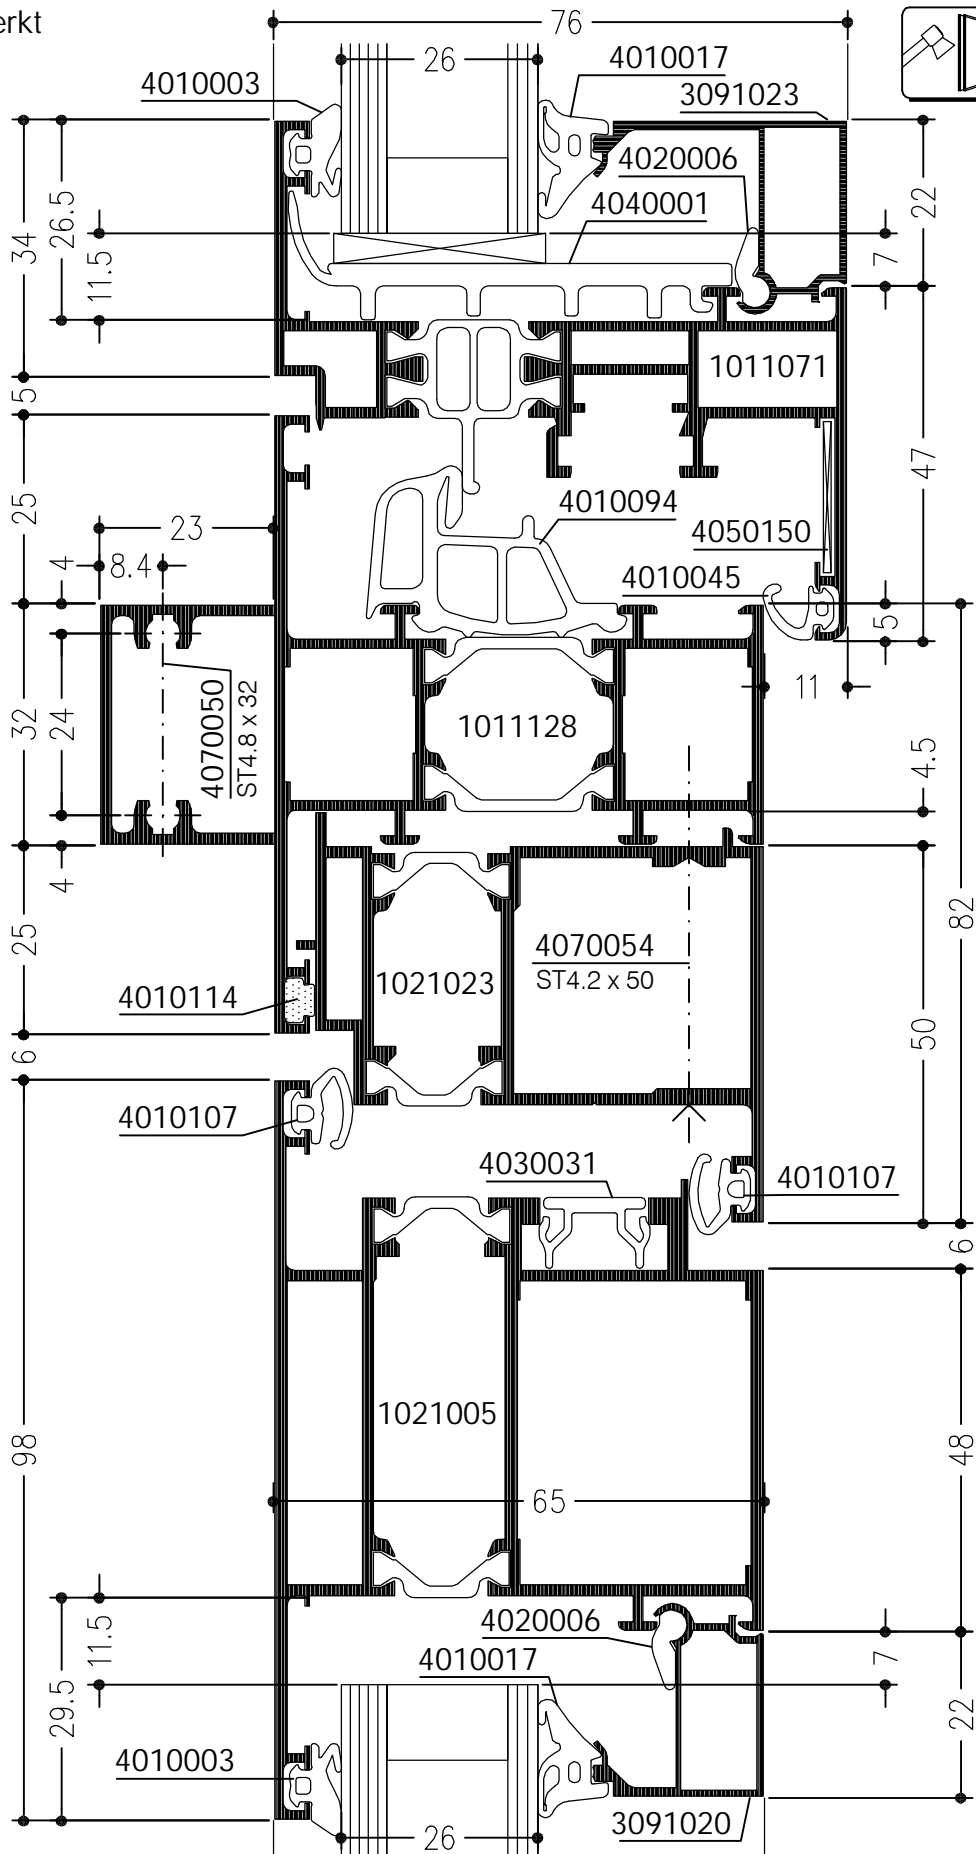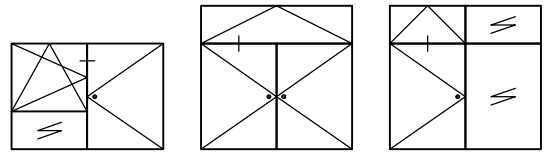

WICSTYLE 65




Deuren
naar buitendraaiend
met rondomlopend vleugelprofiel

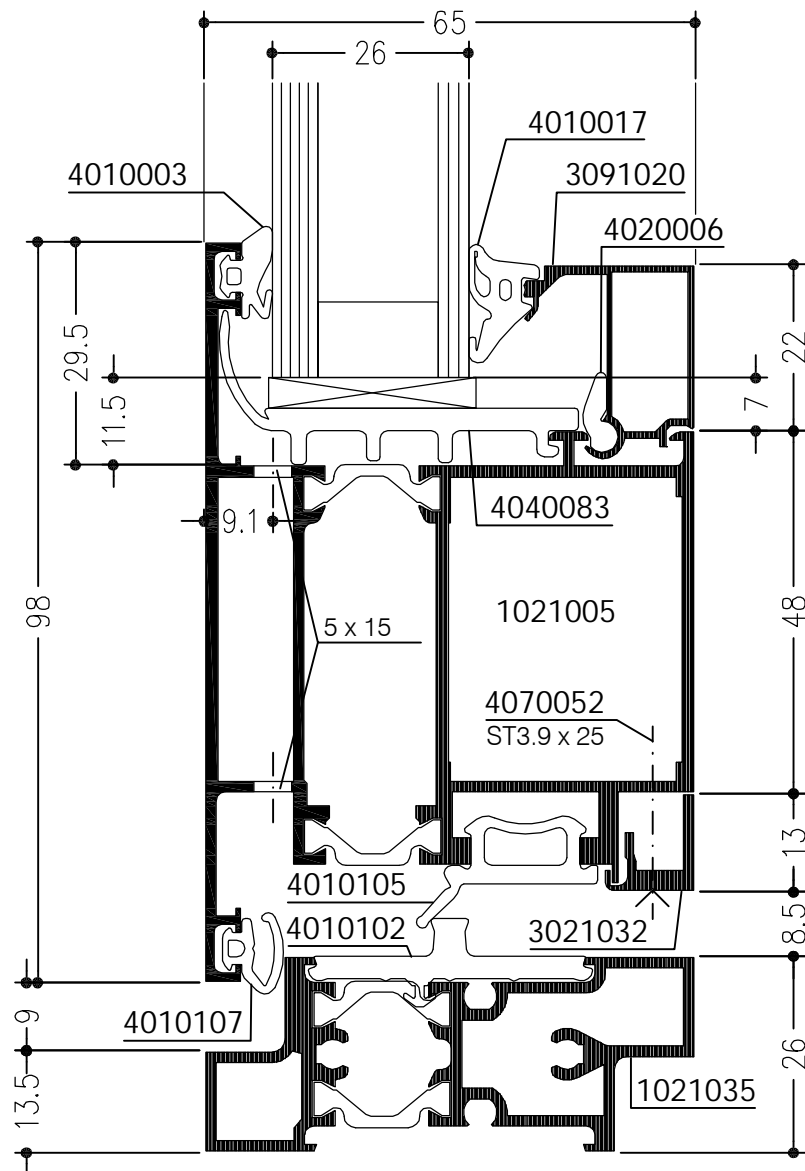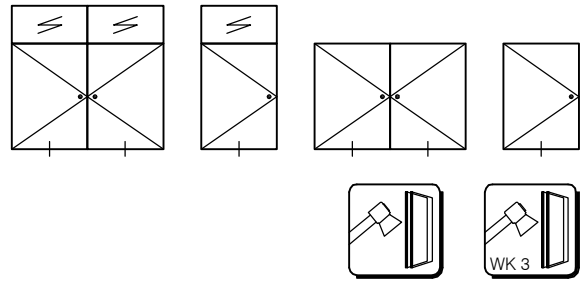

WICSTYLE 65




Deuren
naar buitendraaiend, 1 en 2 vleugels

rondomlopend vleugelprofiel
ook uit te voeren als paniekdeur

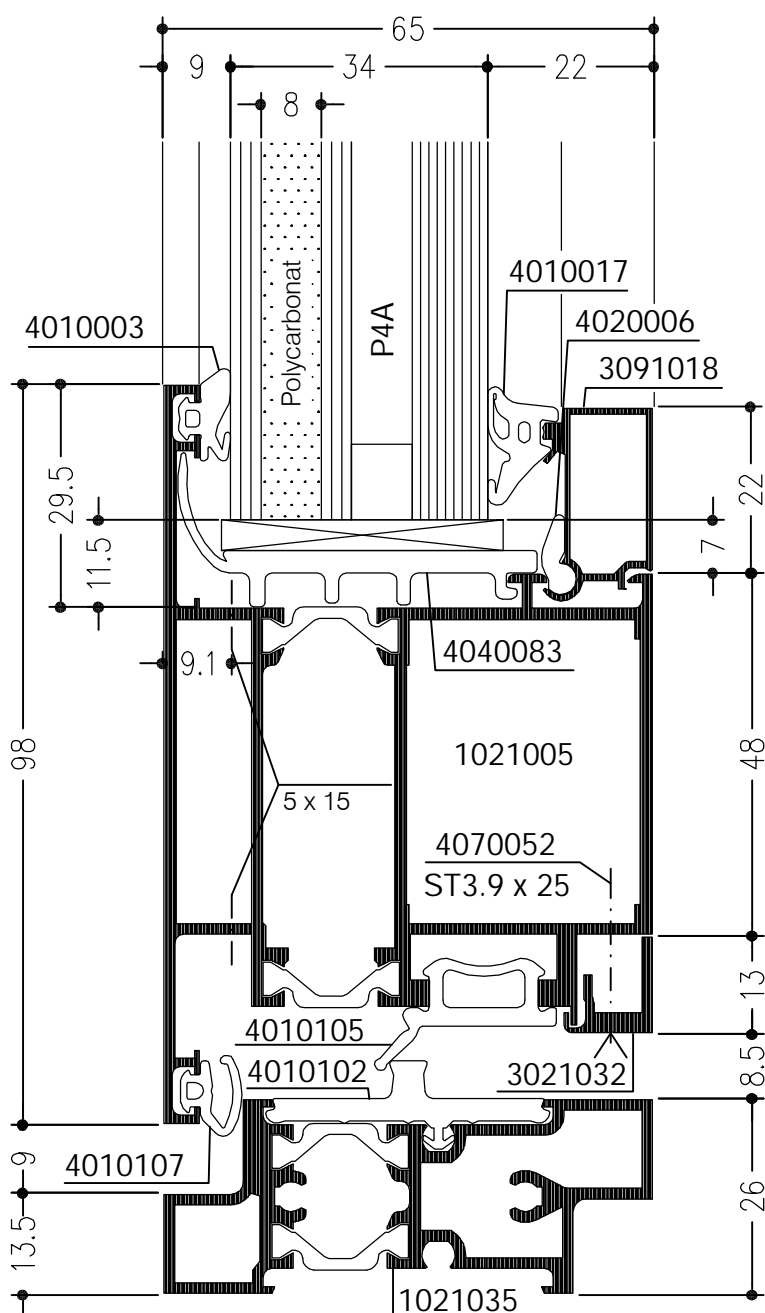




WICSTYLE 65

Deuren
naar buitendraaiend
met sokkelprofiel

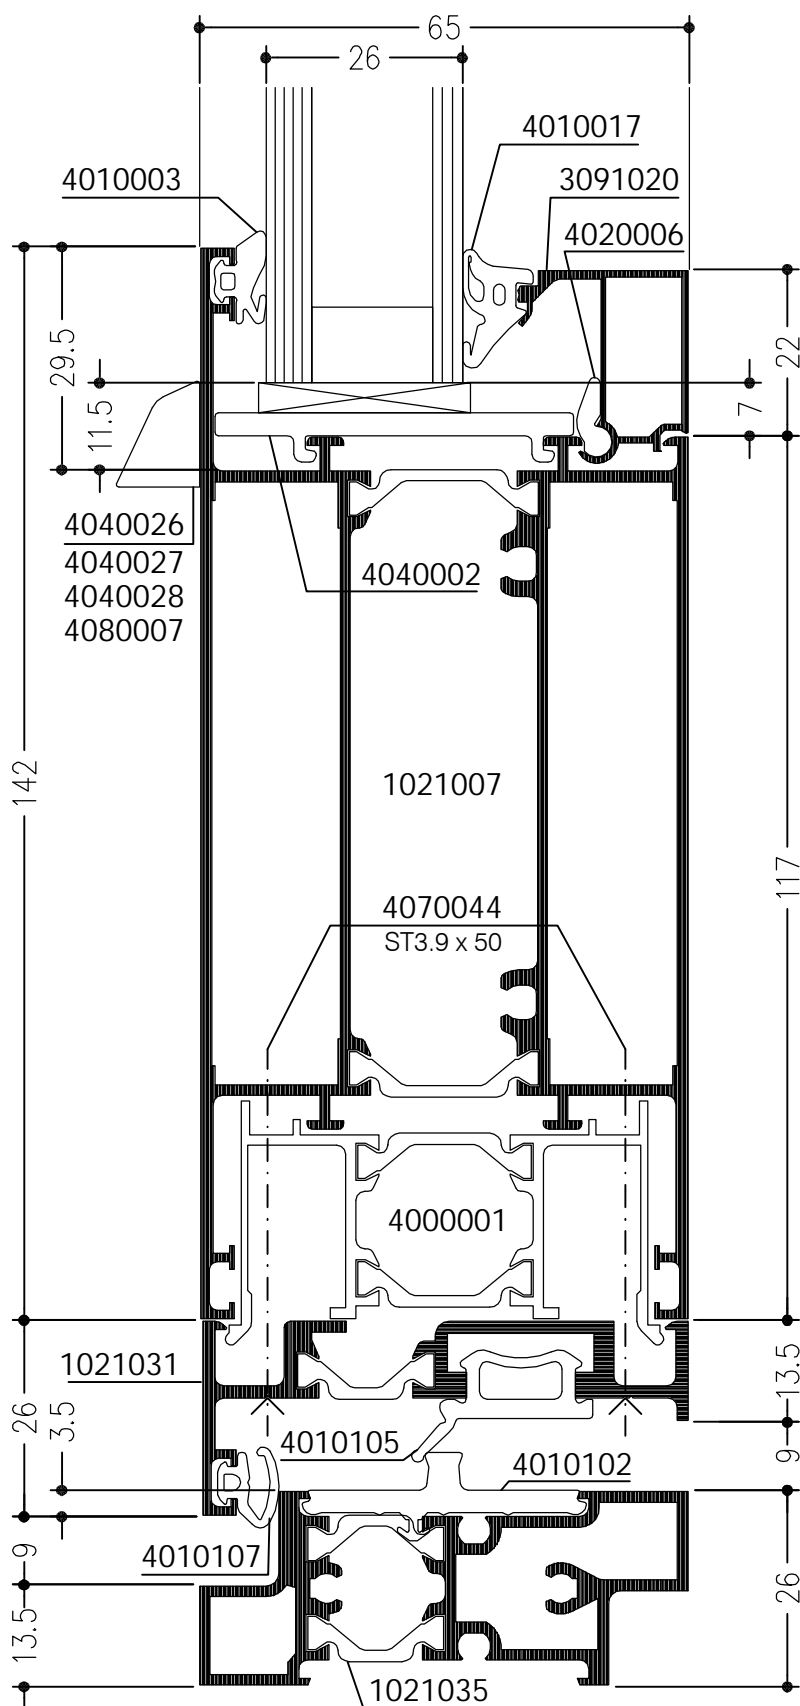




WICSTYLE 65

Deuren
naar buitendraaiend
met sokkelprofiel

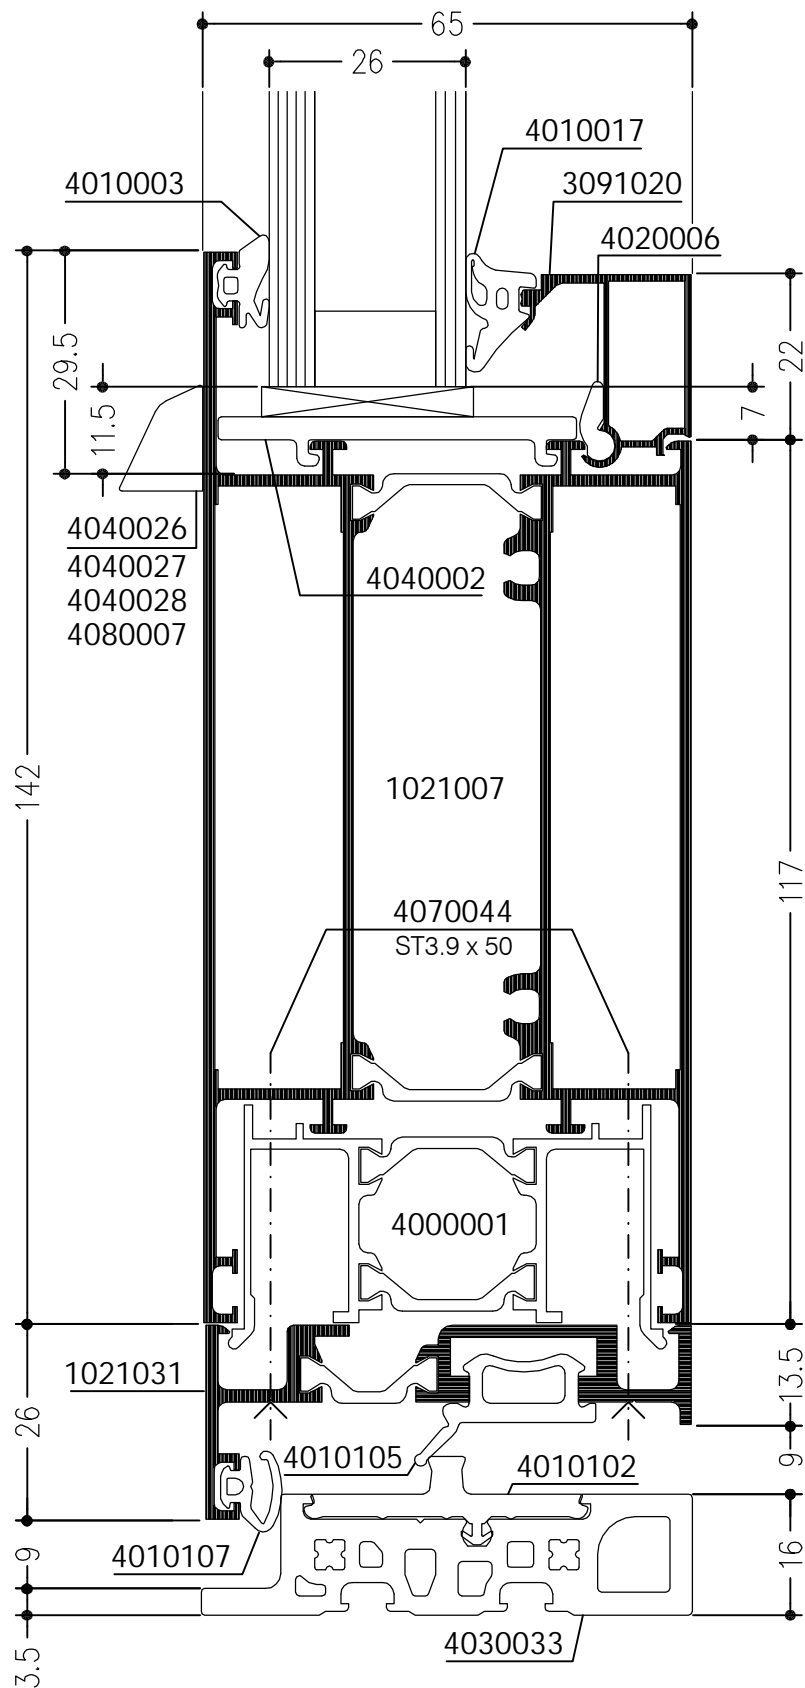




WICSTYLE 65

Deuren
naar buitendraaiend
met T- en opbouwprofiel

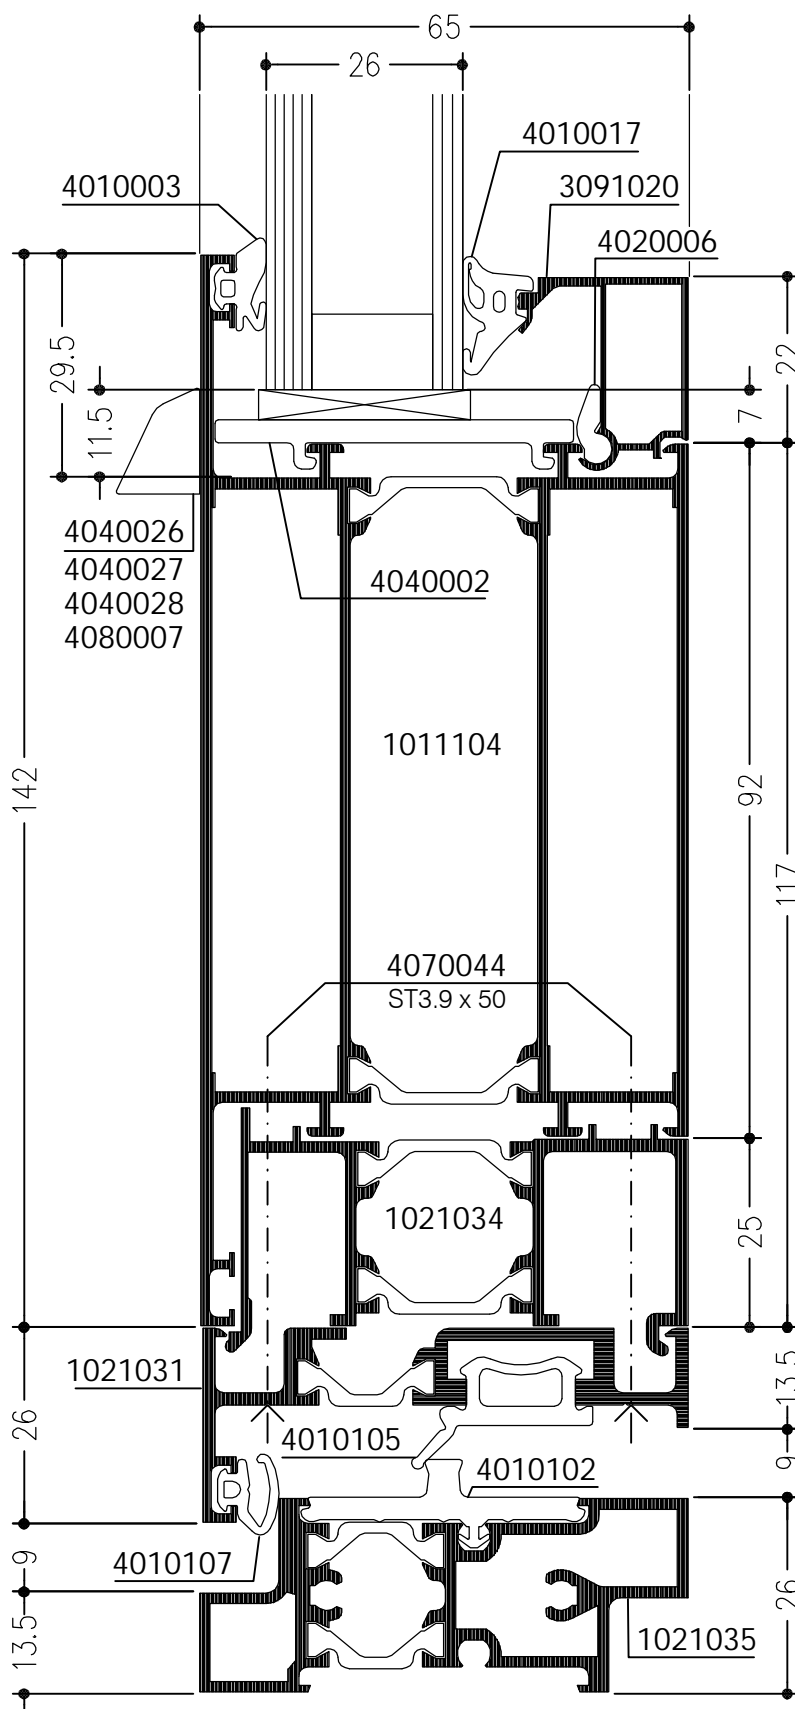

WICSTYLE 65



Deuren
naar buitendraaiend, twee vleugels
stolp met opbouwprofiel

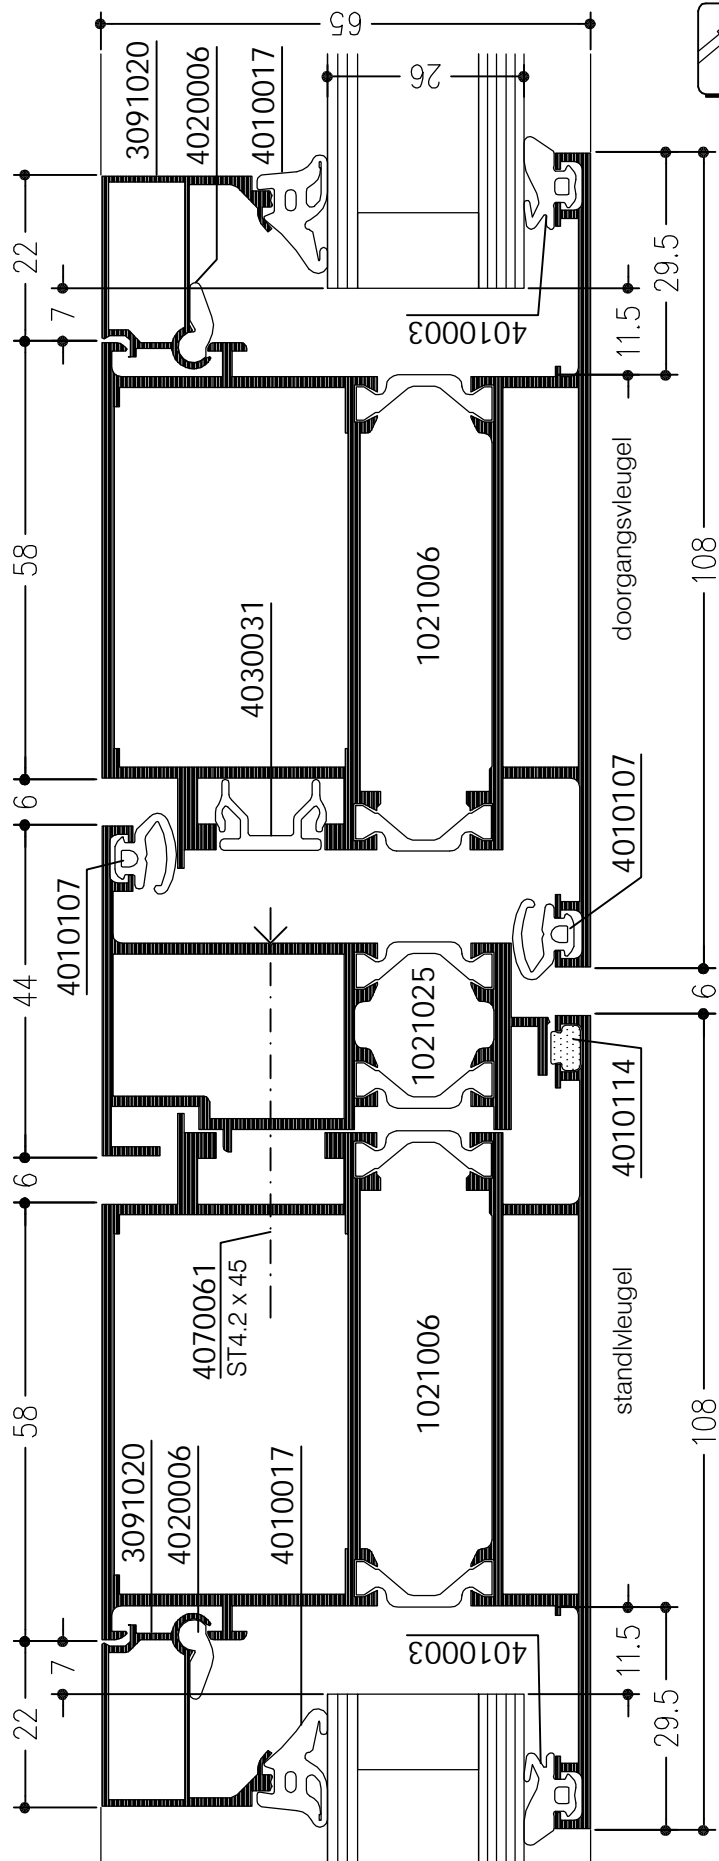

doorsnede 90° gedraaid




WICSTYLE 65

Deuren
naar binnendraaiend
met T-profiel
naar buiten versterkt
renovatie

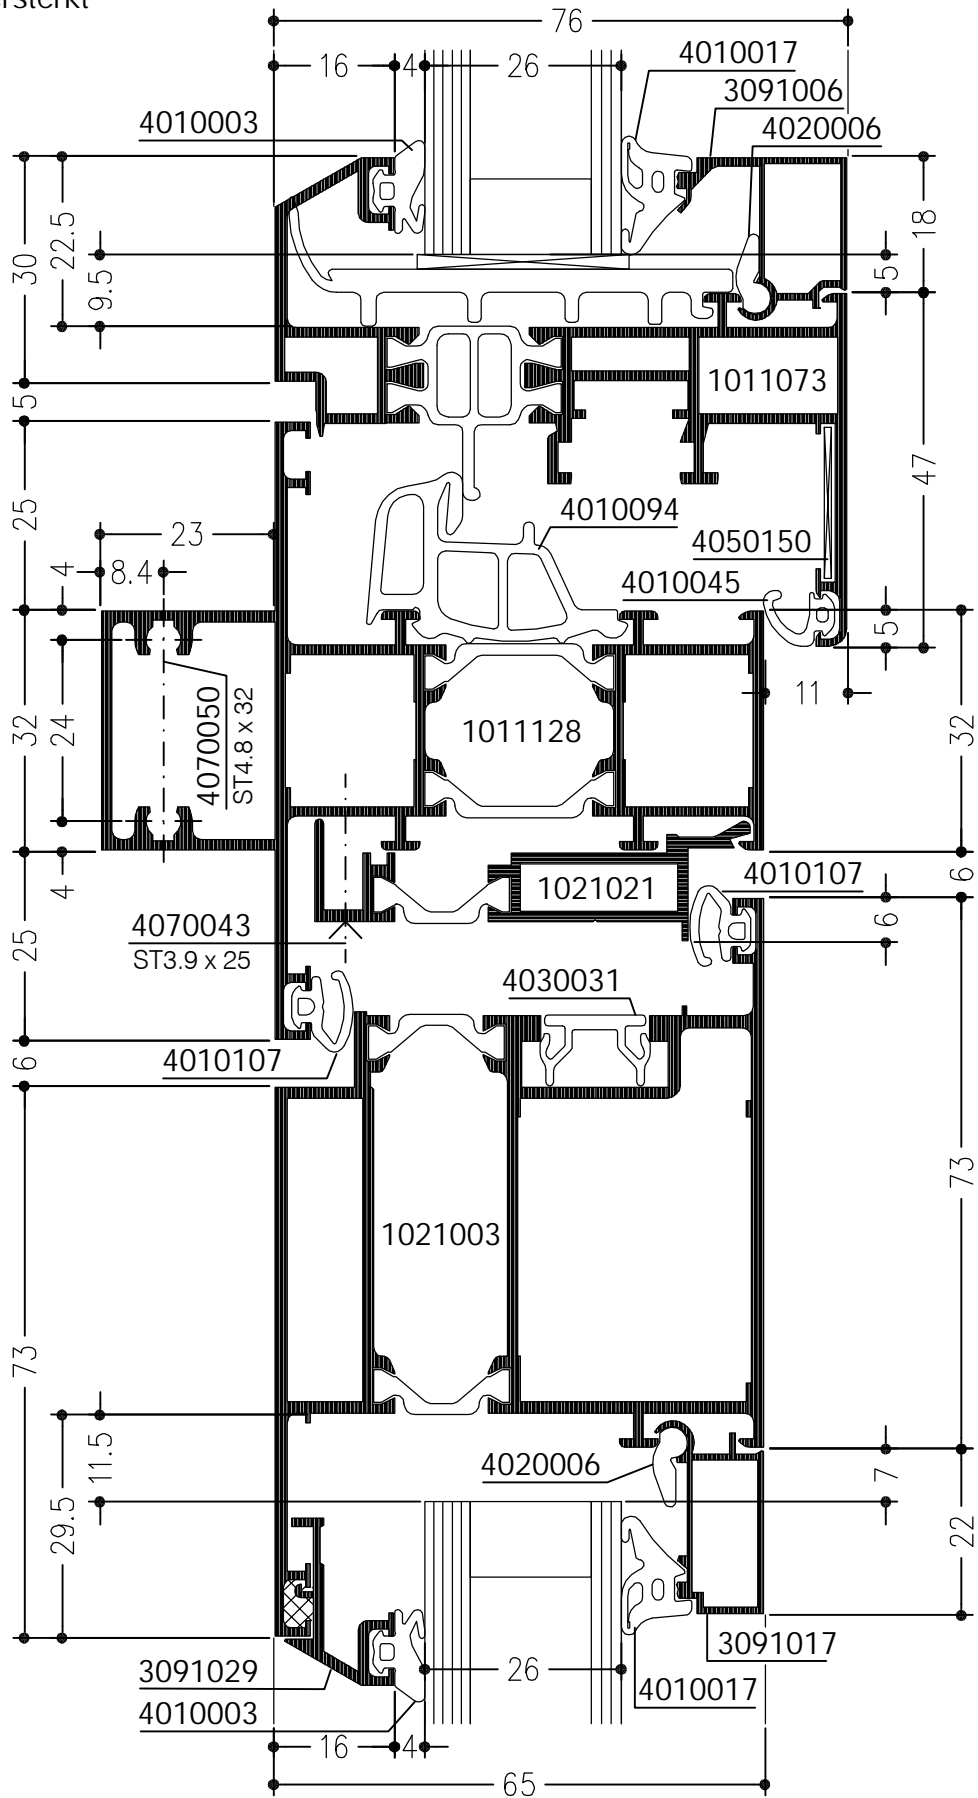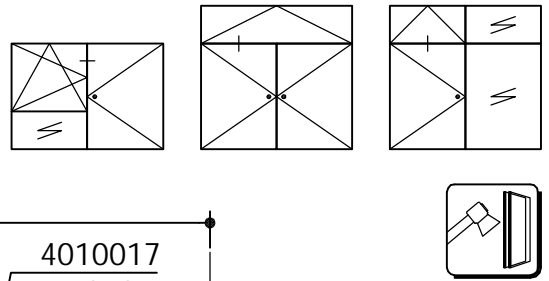

WICSTYLE 65




Deuren
naar binnendraaiende deuren
met sokkelprofiel, renovatie

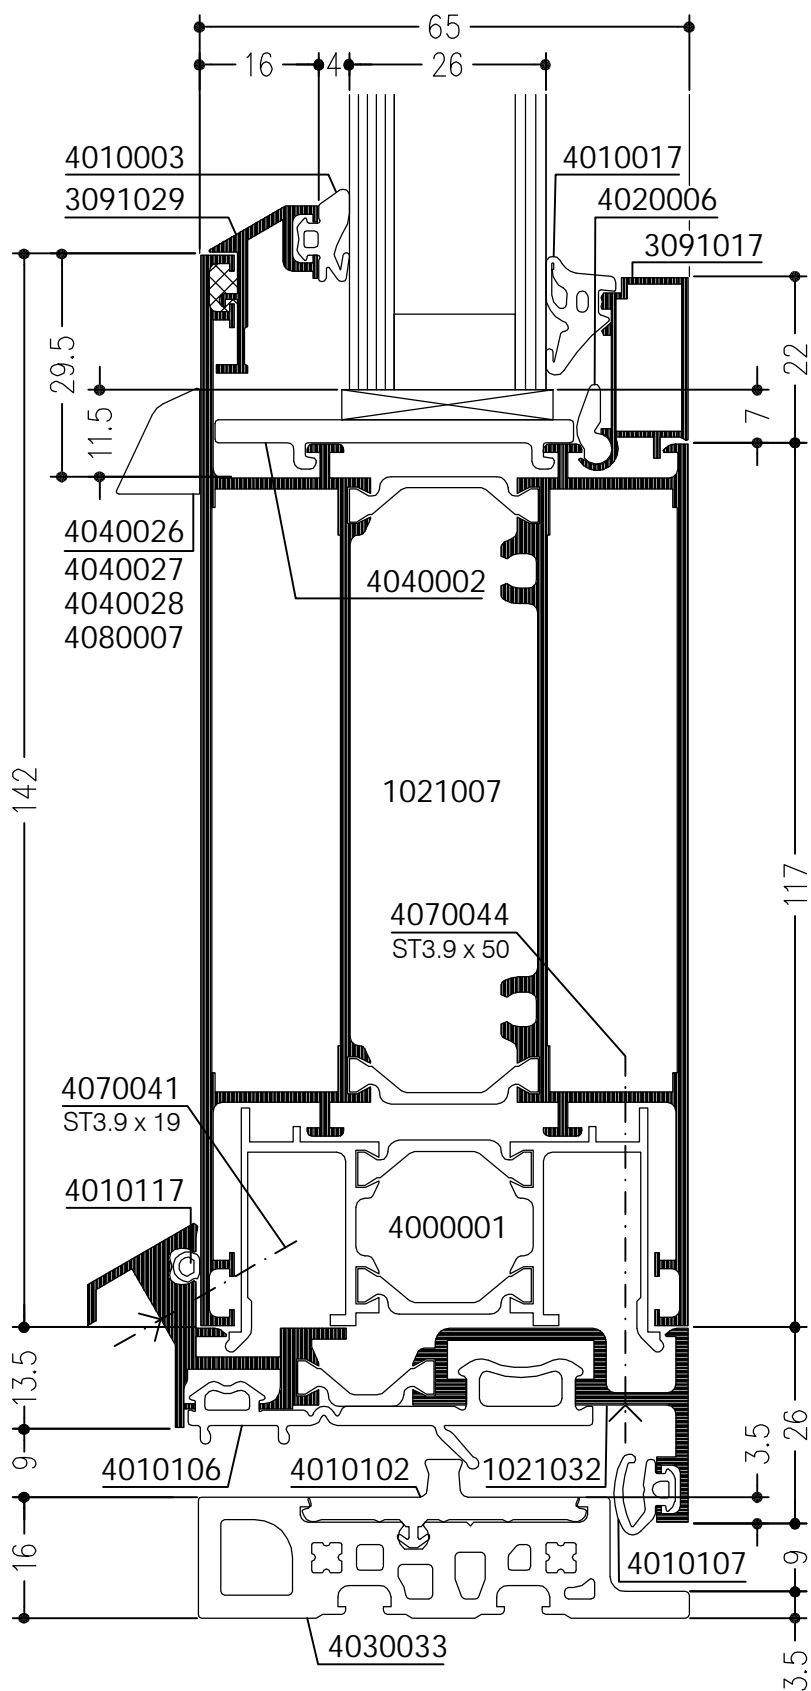

WICSTYLE 65




Deuren
binnen- of buitendraaiend, dubbele deur
met sokkelbouwprofiel 1021033
en drempelprofiel 3021033

Opm. :
deze combinatie is
niet toegelaten als
inbraakwerend

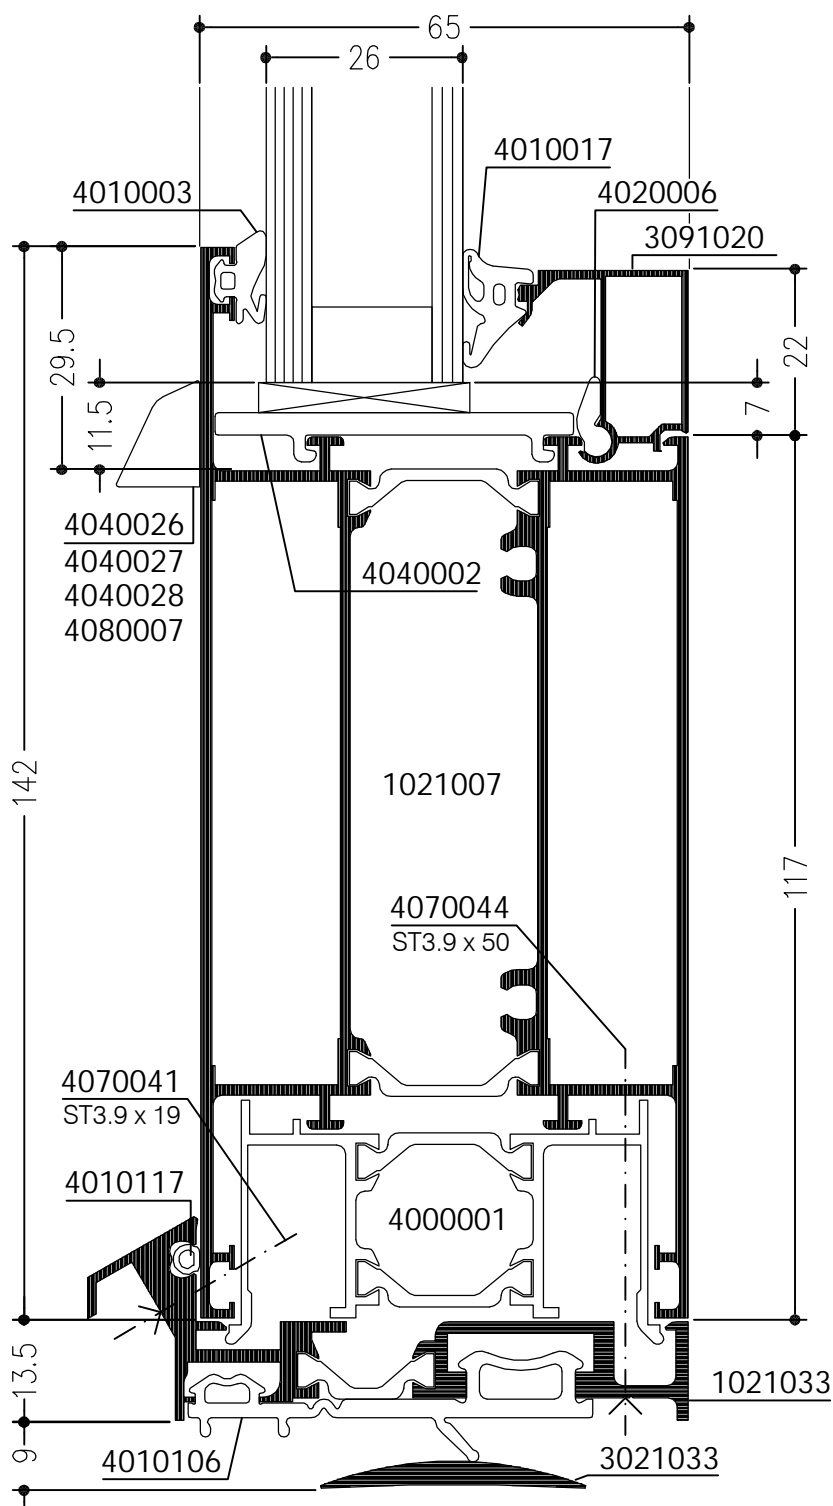



WICSTYLE 65

Glazen deuren

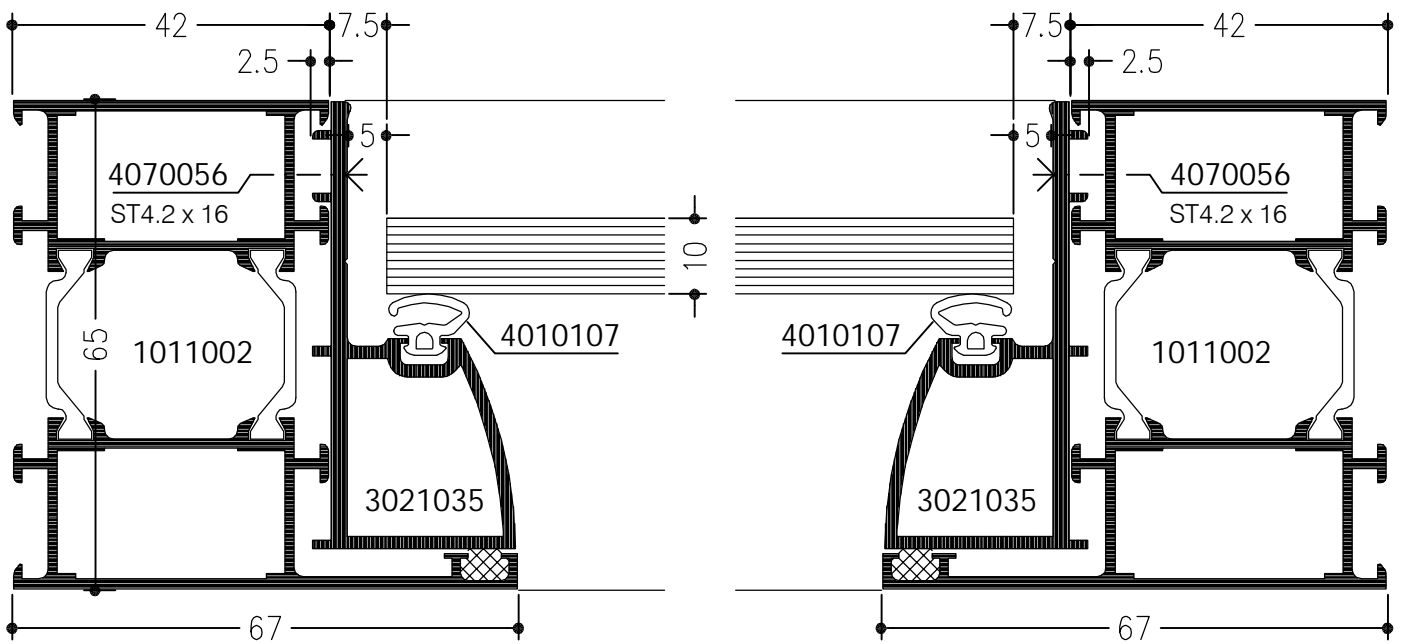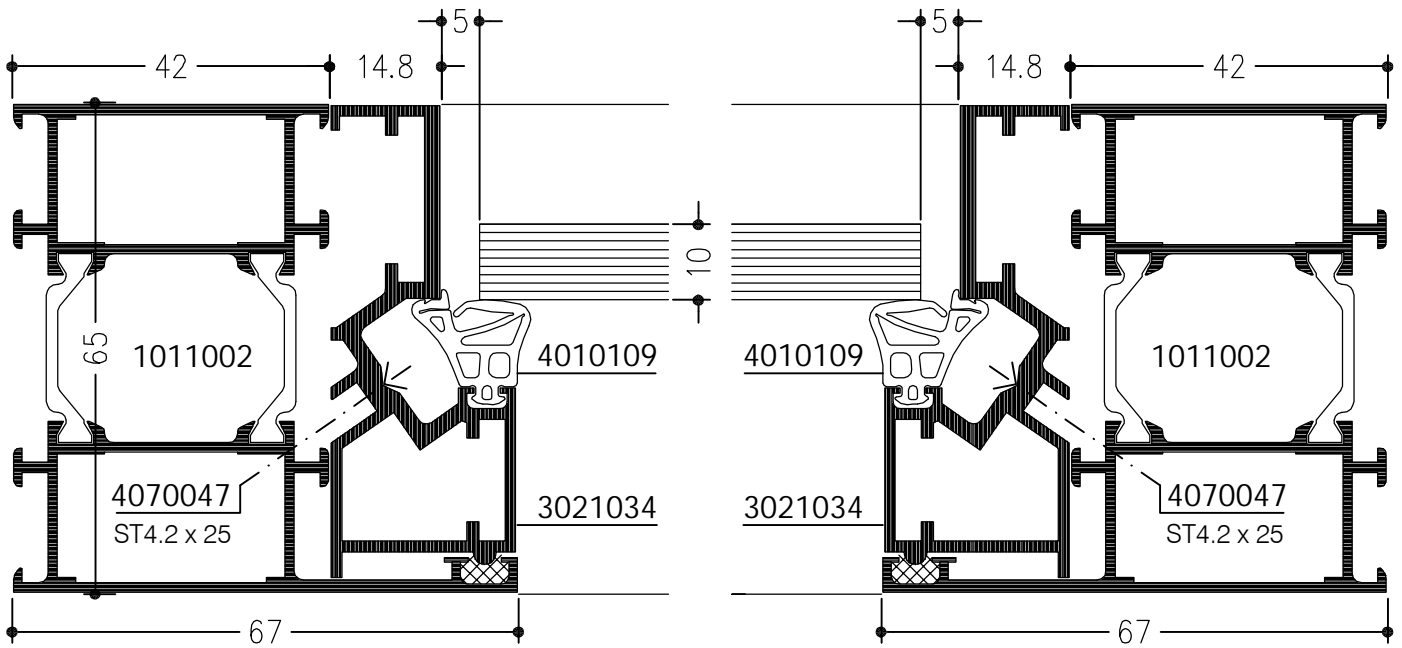

WICSTYLE 65




Deuren
naar binnendraaiend
met gedeelde stijl

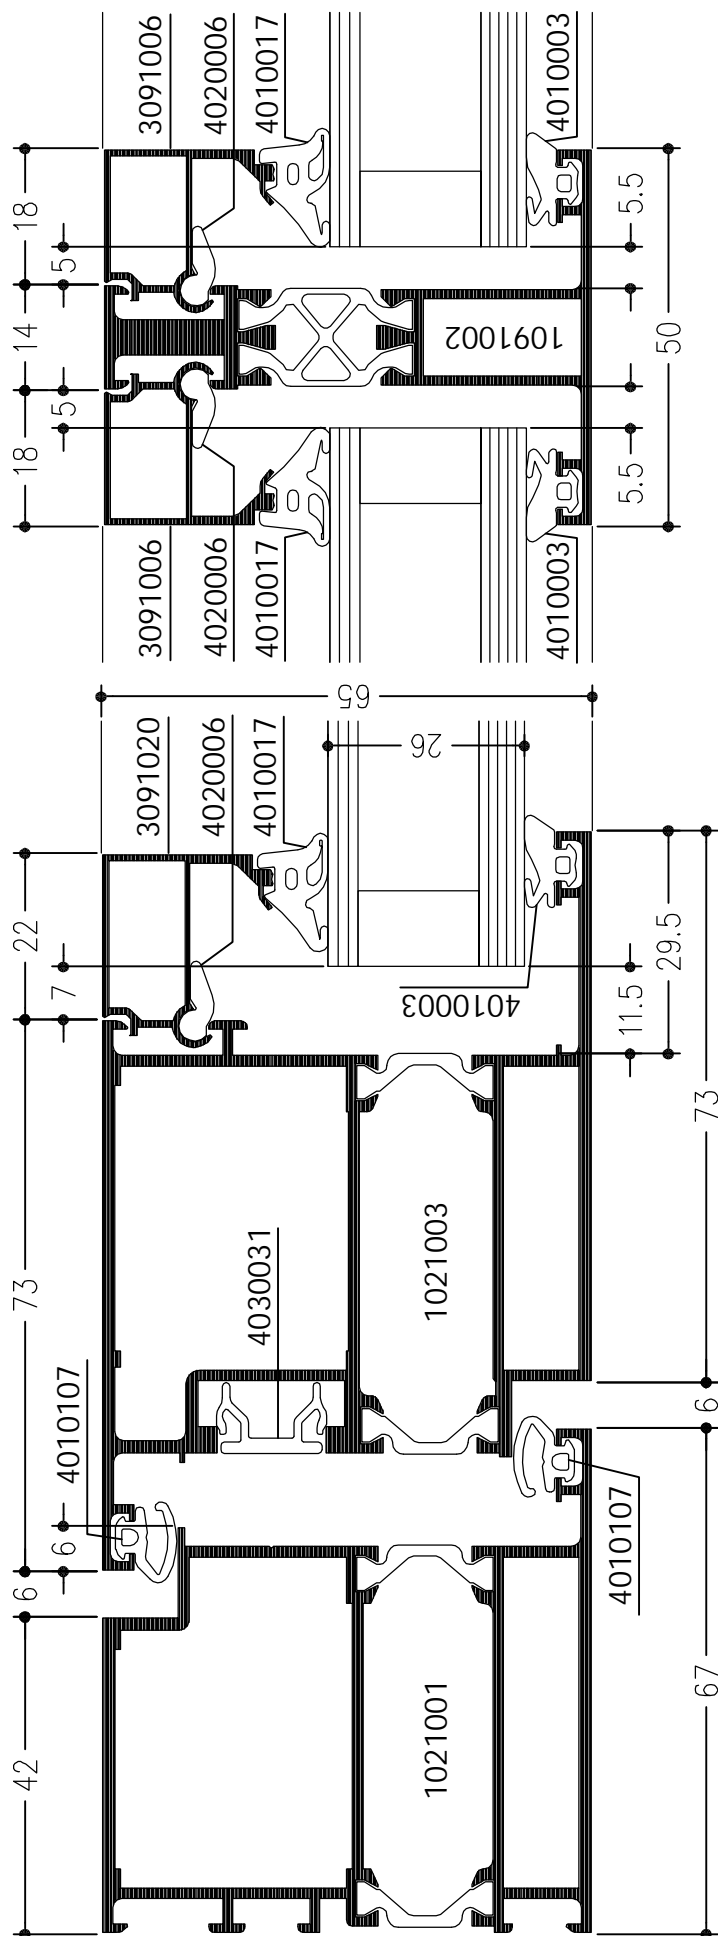

doorsnede 90° gedraaid

WICSTYLE 65



Deuren
naar binnendraaiend
met opgelijmd T-profiel
renovatie

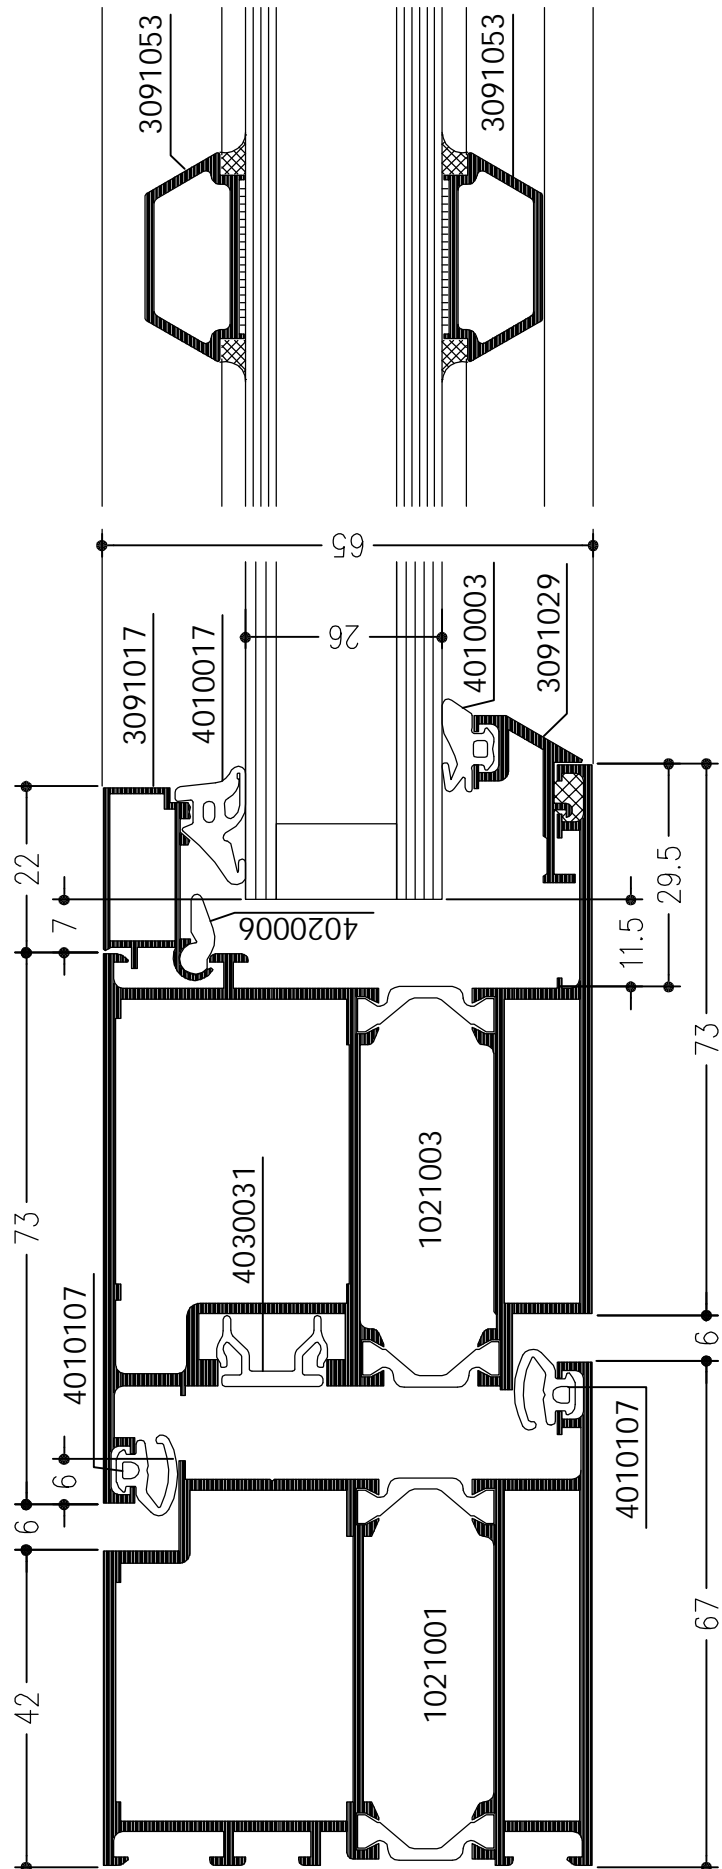

doorsnede 90° gedraaid



WICSTYLE 65

Deuren, kogelwerend
volgens DIN EN 1522, weerstandsklasse FB4
naar binnendraaiend
met sokkelprofiel

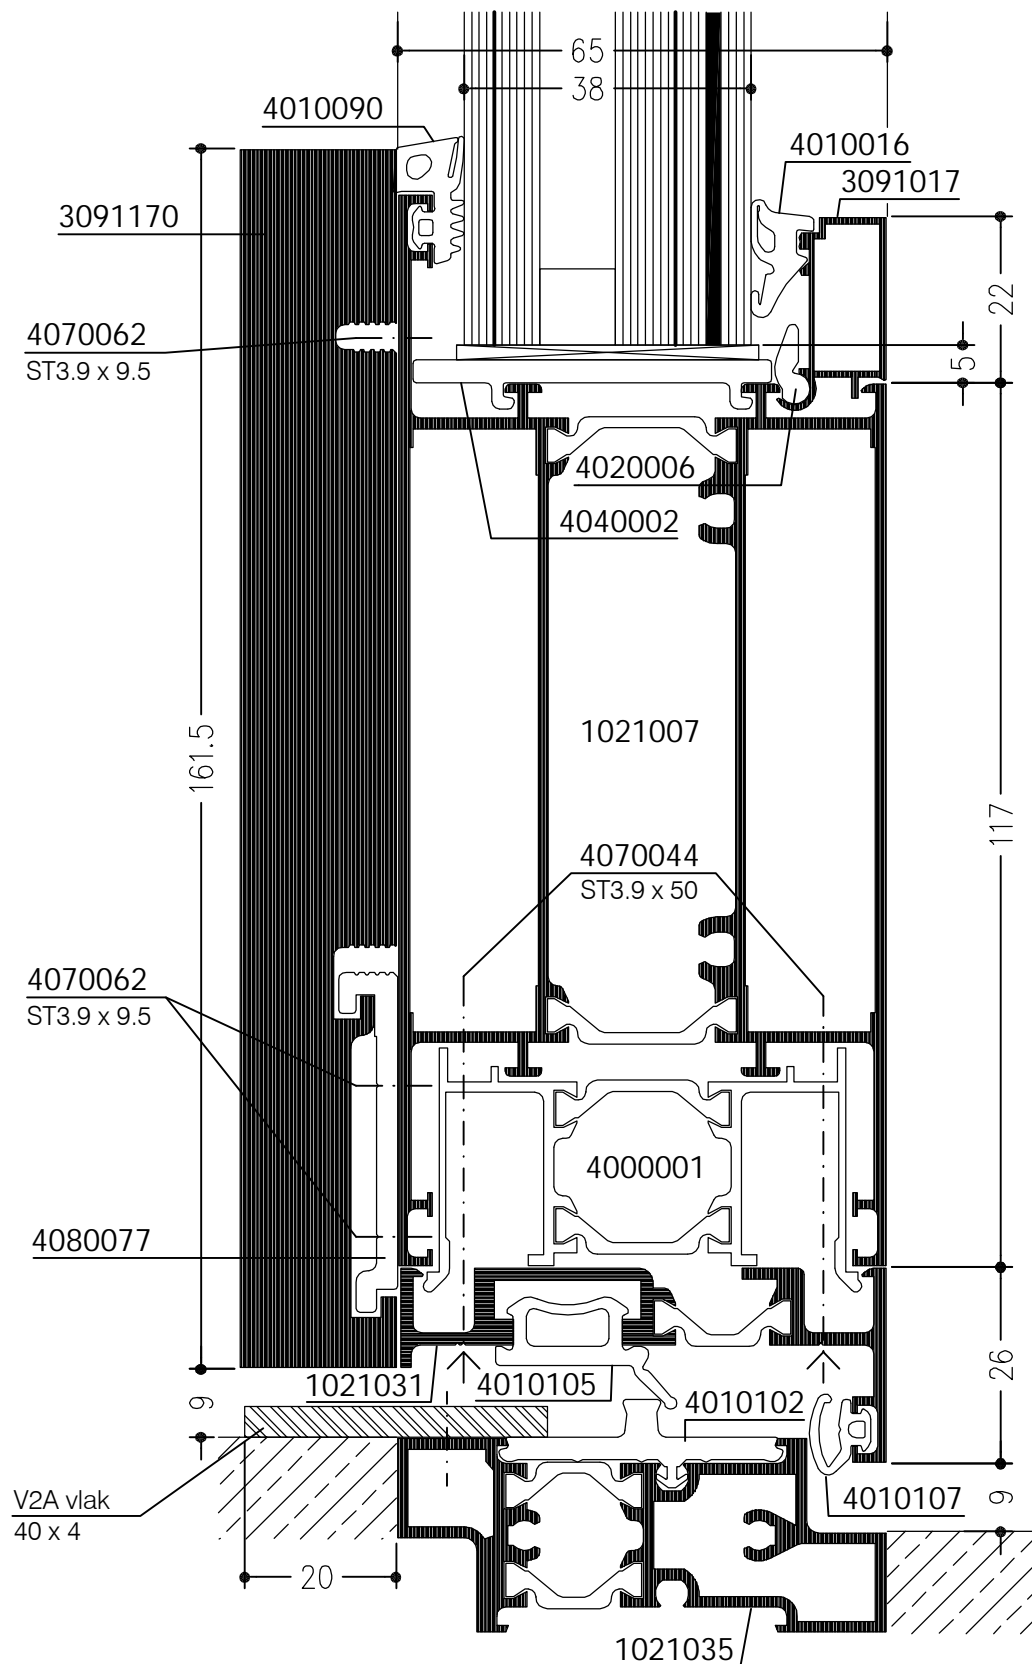



WICSTYLE 65

Deuren, kogelwerend
volgens DIN EN 1522, weerstandsklasse FB4
naar binnendraaiend
met T-profiel als sokkel

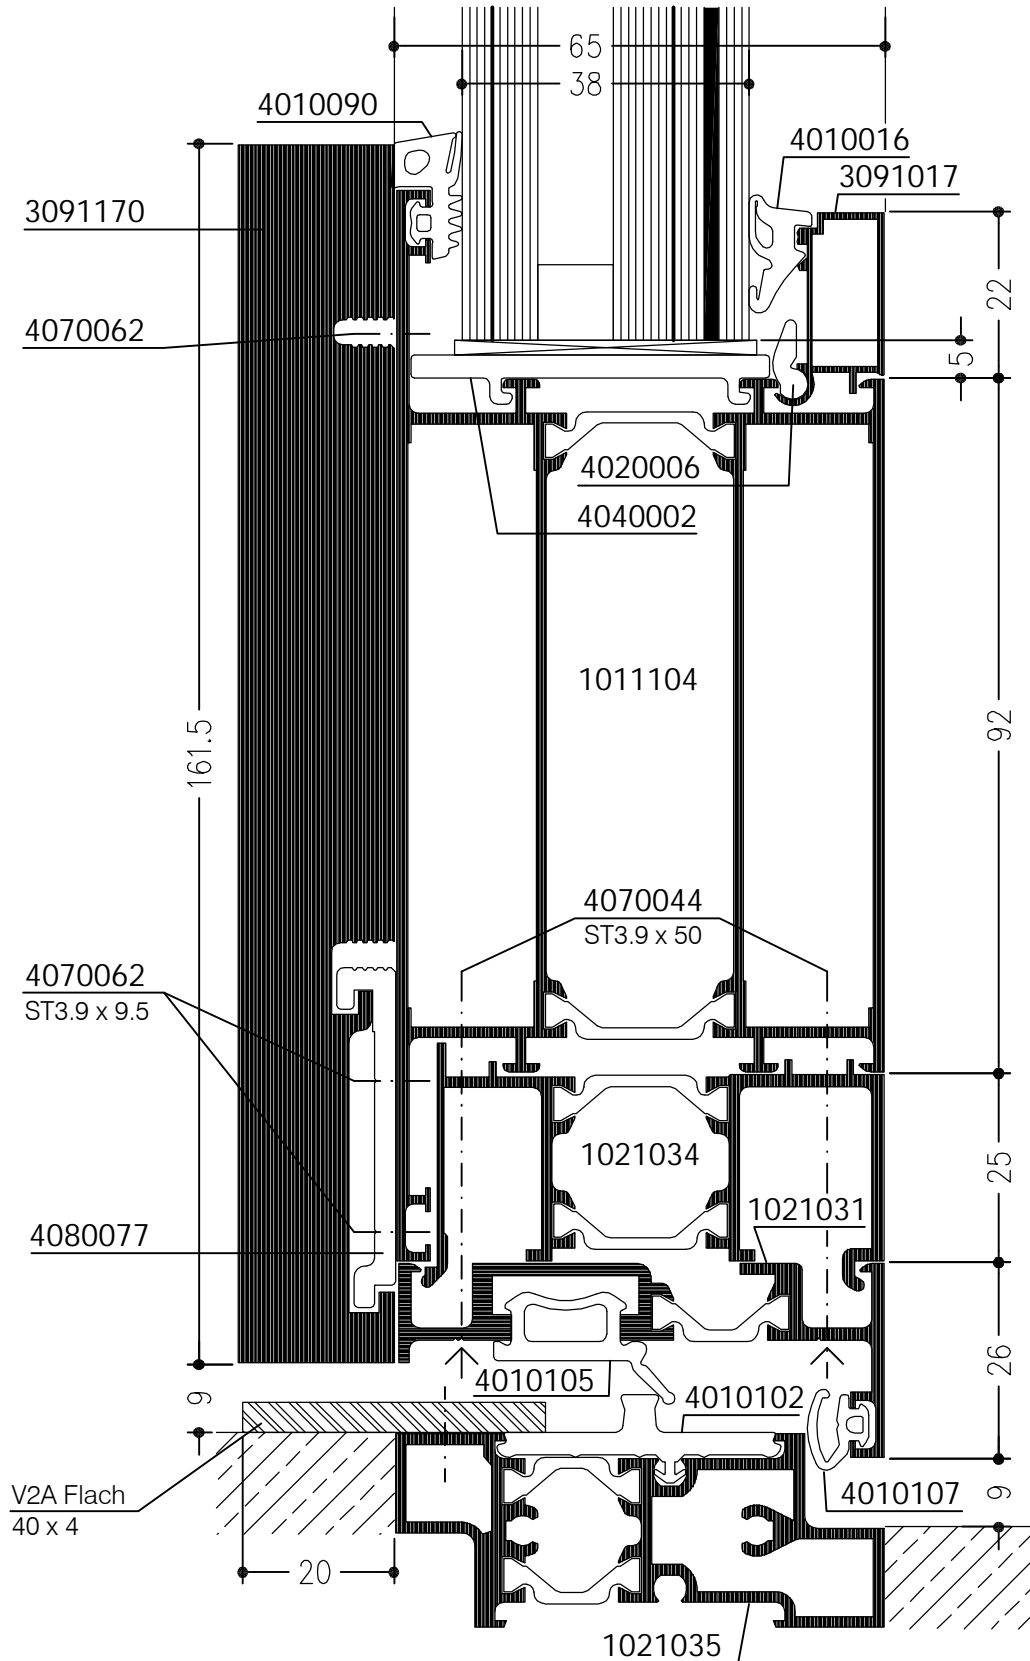

WICSTYLE 65



Deuren, kogelwerend
volgens DIN EN 1522, weerstandsklasse FB4
naar binnendraaiend, twee vleugels
stolp met opbouwprofiel

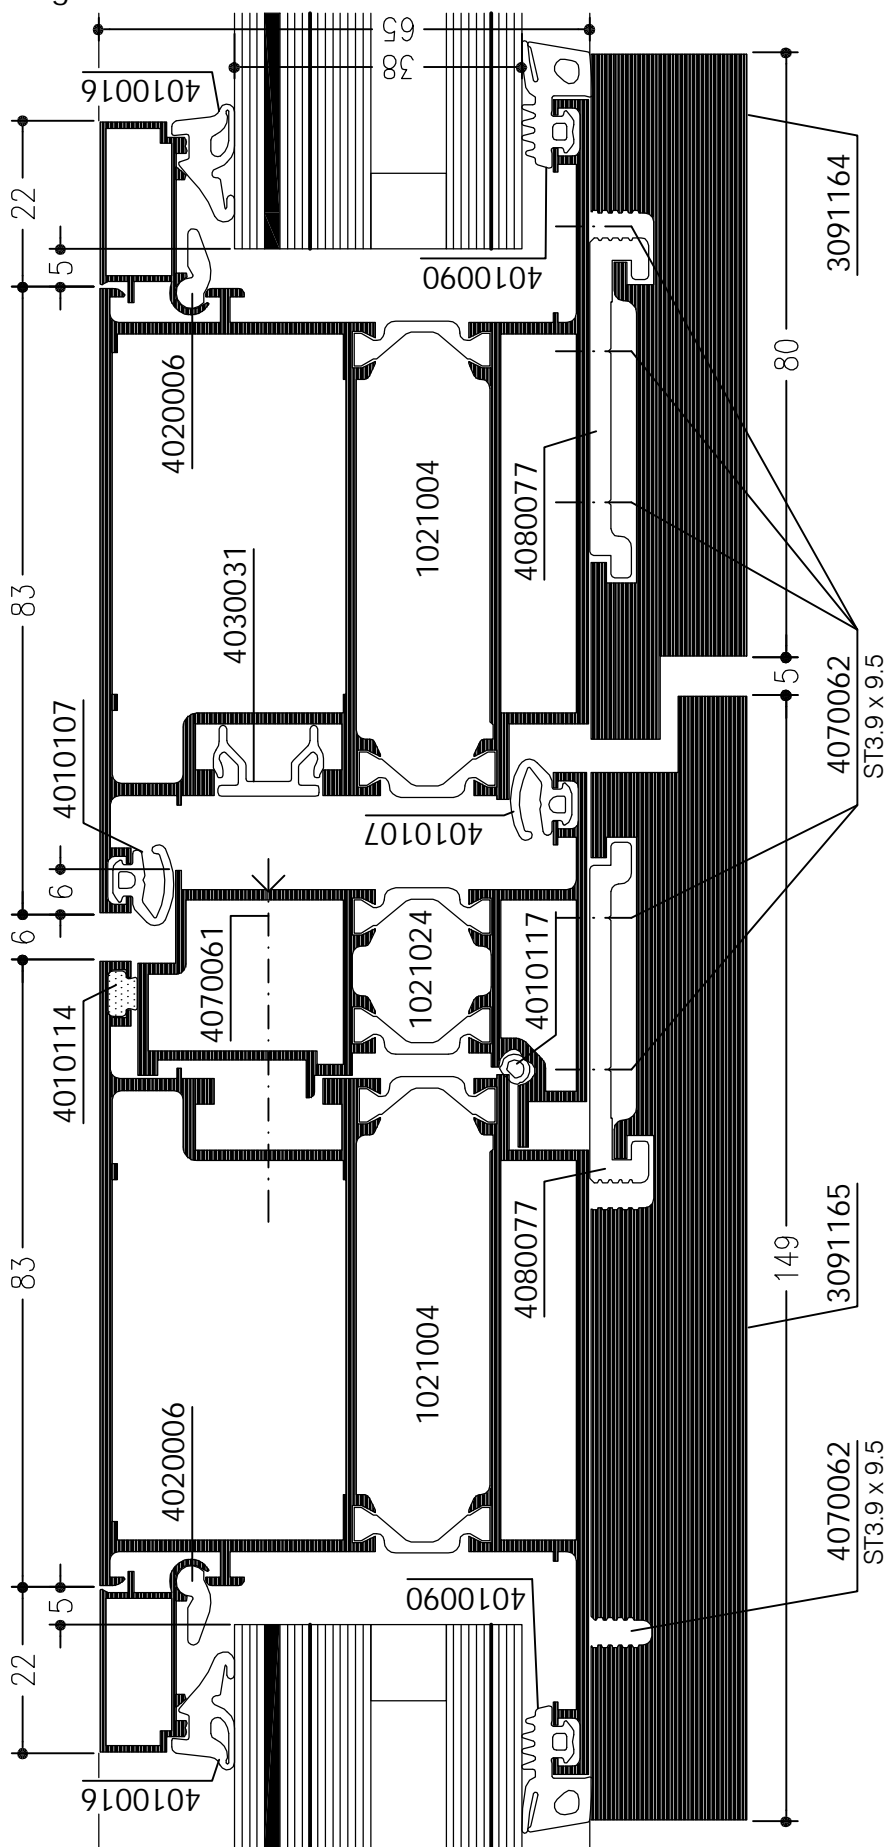

doorsnede 90° gedraaid



WICSTYLE 65

Deuren, kogelwerend
volgens DIN EN 1522, weerstandsklasse FB4
naar binnendraaiend, 1 en 2 vleugels
met combinatie-kozijn

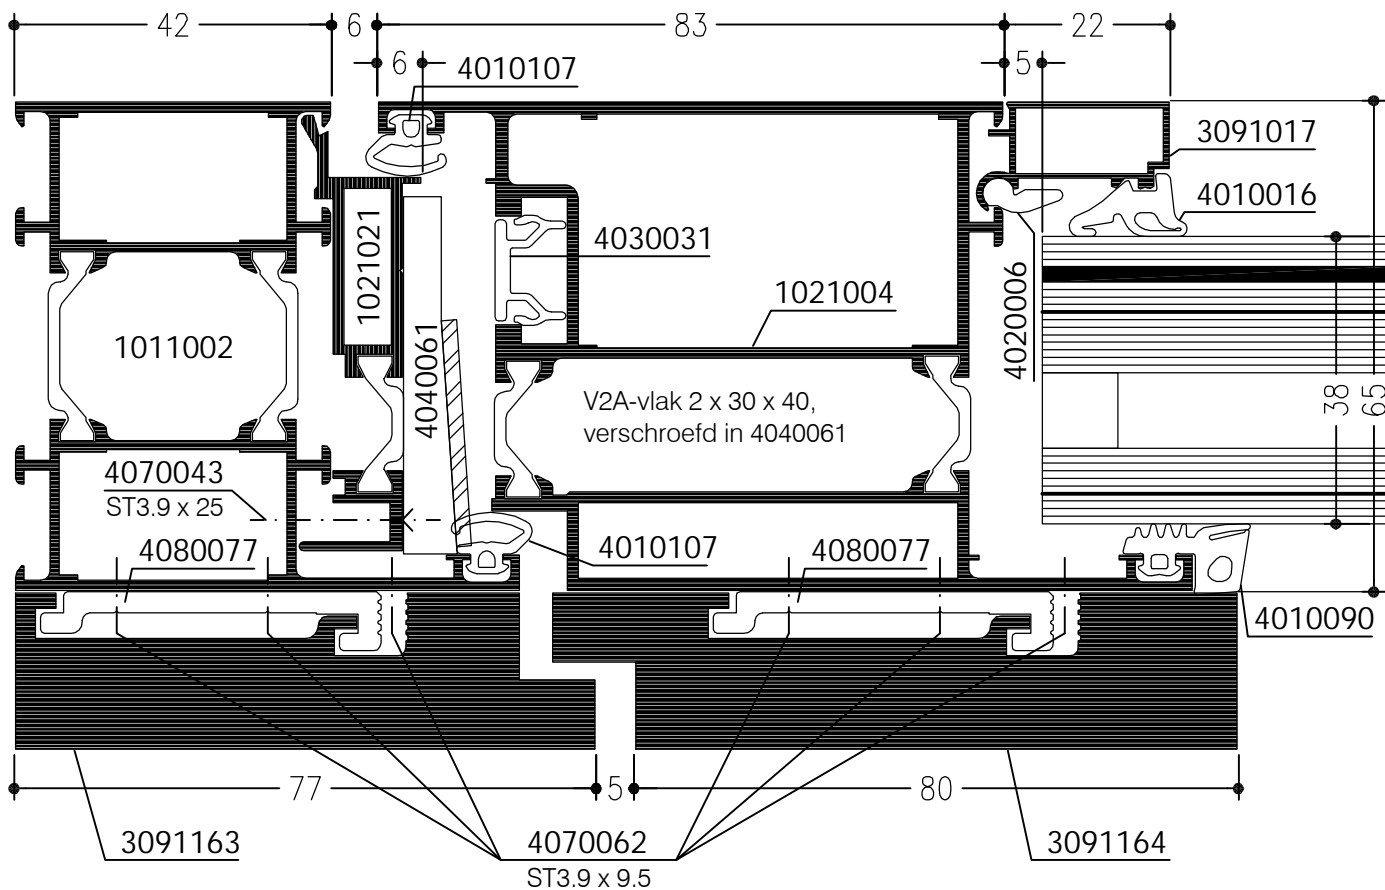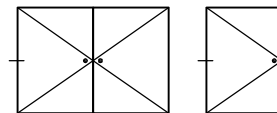



WICSTYLE 65

Deuren, kogelwerend
volgens DIN 1522, weerstandsklasse FB4
naar binnendraaiend, 1 en 2 vleugels
met rondomlopende vleugel

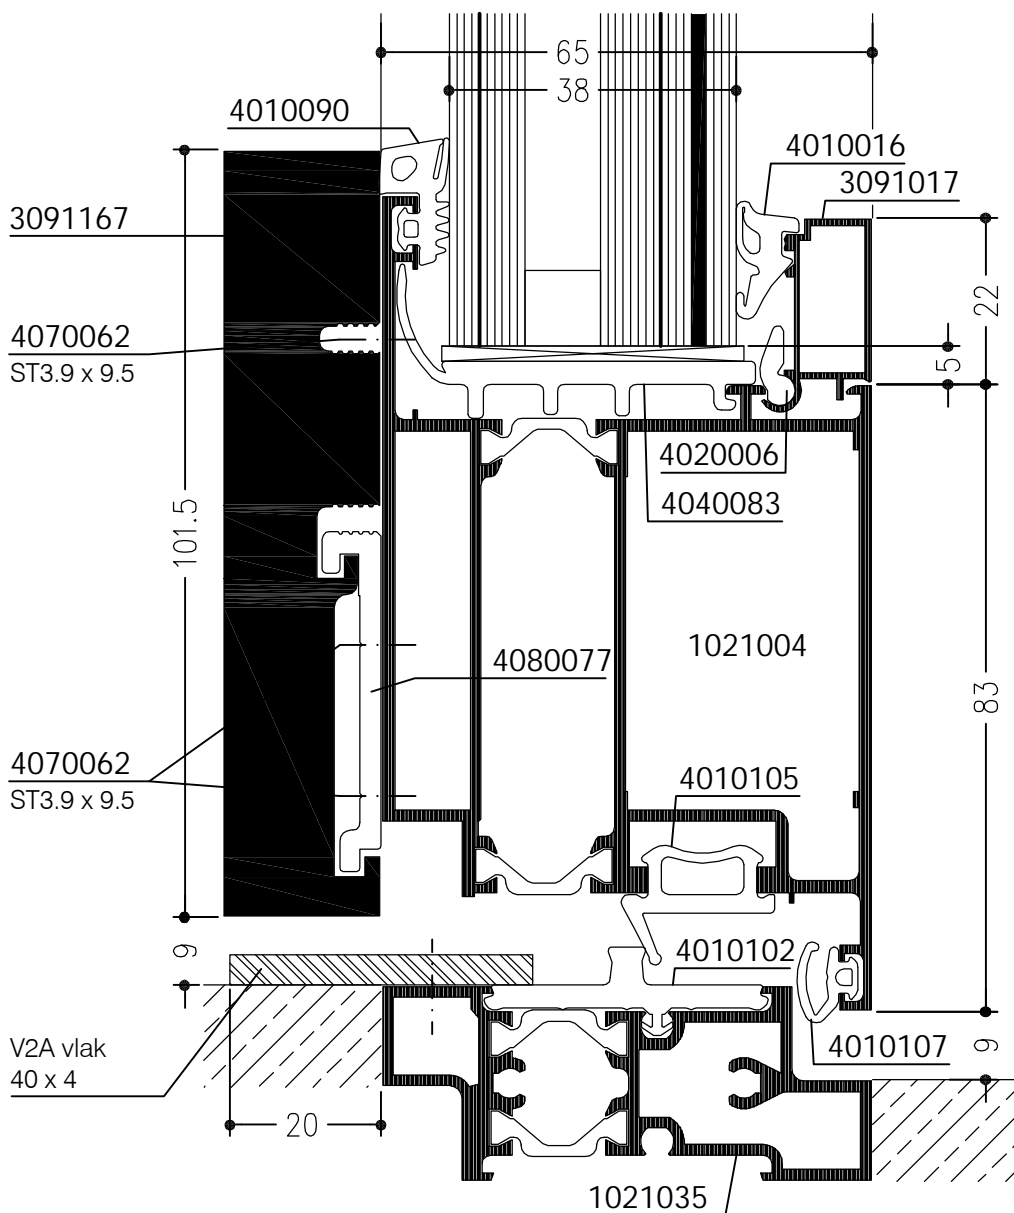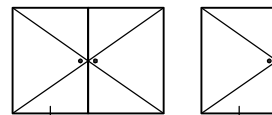

WICSTYLE 65

Deuren, kogelwerend
 volgens DIN EN 1522, weerstandsklasse FB4
 naar buitendraaiend
 T- en sokkelonderbouwprofiel in vast veld

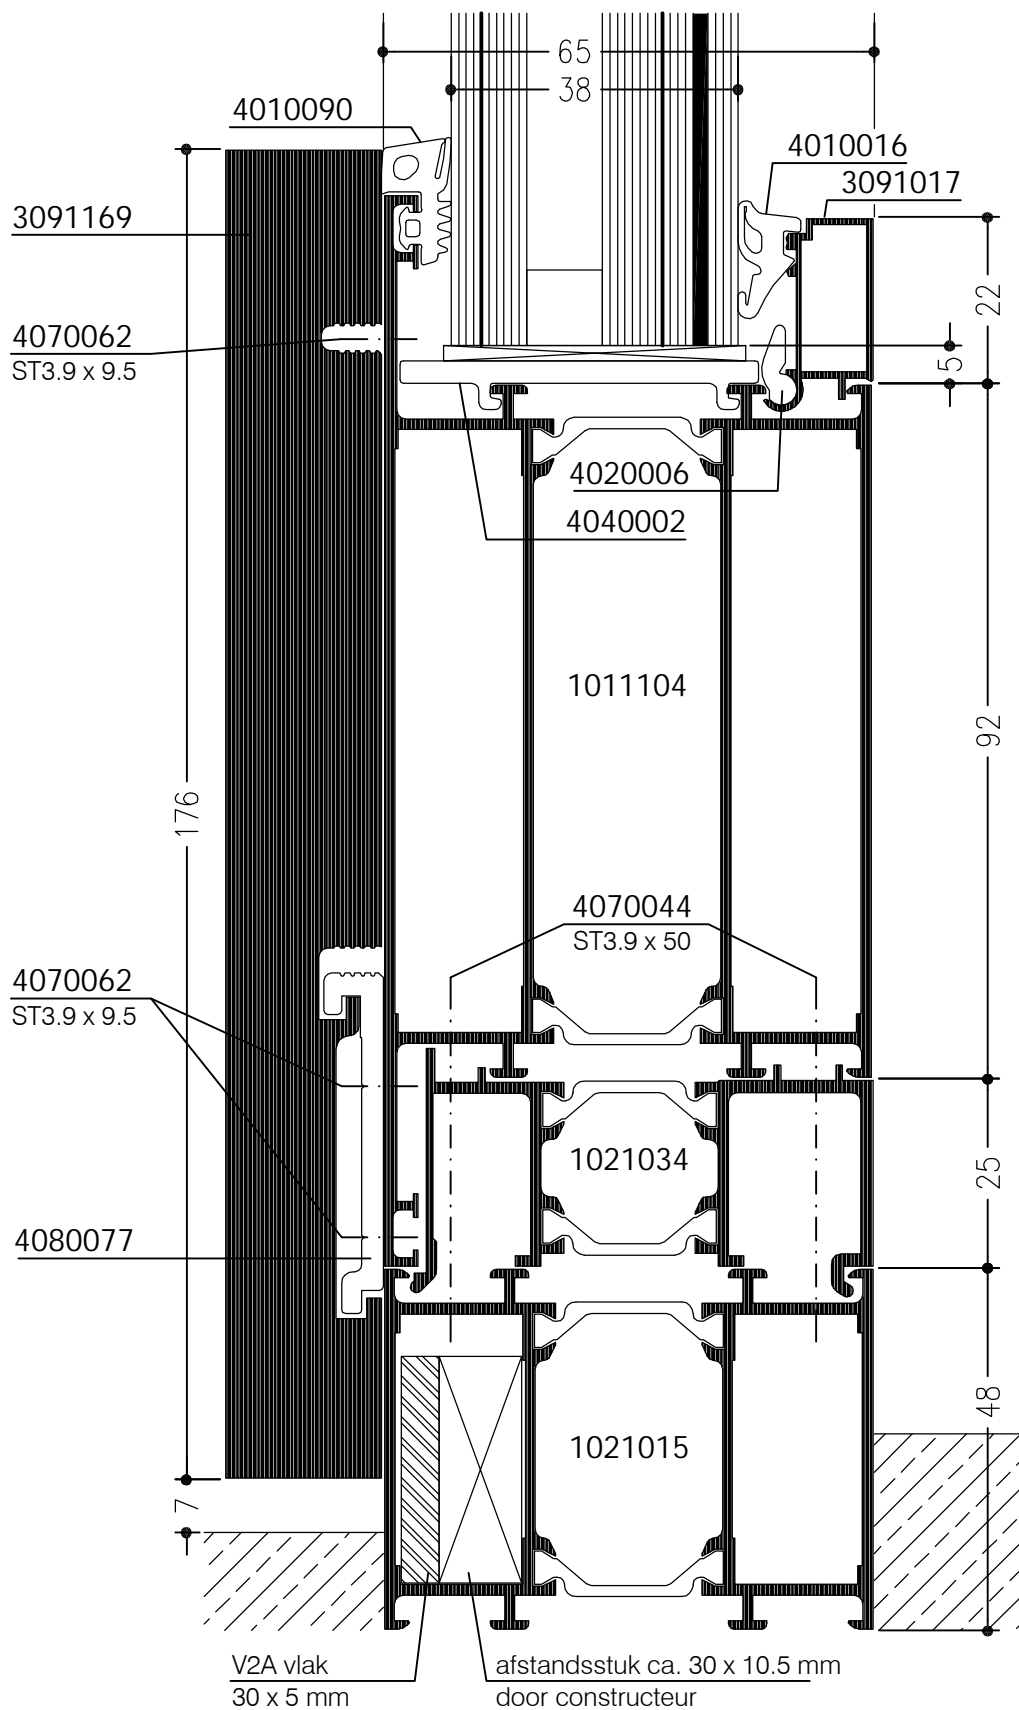

WICSTYLE 65

Deuren, kogelwerend
 volgens DIN EN 1522, weerstandsklasse FB4
 naar buitendraaiend, 1 en 2 vleugels
 met rondomlopende vleugel

