

Zonwering
WICSOLAIRE

- Standaardlamellen (100, 180, 240, 300 mm)
- Samengestelde grote lamellen (350, 400, 450, 500, 600 mm)
- Geperforeerde lamellen (580 mm)
- Half ellipsvormige lamellen (175, 200, 225, 300 mm)
- Zonneblinden (210 mm)
- Fotovoltaïsche lamellen


tussen draagbalken niet verstelbaar



doorlopende strook



doorlopende strook

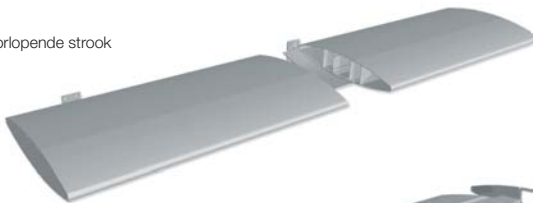

tussen draagbalken
niet verstelbaar



verstelbaar



verstelbaar met aandrijving



rechthoekig



doorlopende strook

als verluchtingsrooster



geperforeerd

verstelbaar



fotovoltaïsch

als zonblind

